

南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程

水土保持方案报告表

(报批稿)

建设单位： 国网四川省电力公司南部县供电分公司

编制单位： 四川河川科技有限公司

2025 年 7 月

南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程

水土保持方案报告表

(报批稿)

已按专家意见修改完善，同意报批。

龙军 2025.7.3

建设单位： 国网四川省电力公司南部县供电分公司

编制单位： 四川河川科技有限公司

2025 年 7 月


南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程

水土保持方案报告表

责任页

编制单位：四川河川科技有限公司

批 准：  (工程师)

核 定：  (高级工程师)

审 查：  (高级工程师)

校 核：  (工程师)

项目负责人：  (高级工程师)



项目编制人员名单：

姓 名	职 称	专业	参编章节、内容或 任务分工	签 名
贺雷	工程师	水利水电	第 2、3 章	
李梦	工程师	水土保持	第 1、4 章	
袁伟健	助理工程师	水利工程	第 6、7 章	
付虹霖	工程师	水文与水资源 工程	第 8 章、附件	
易成	助理工程师	水利水电	第 5 章、附图	

现场照片



老鸦-城南 35kV 线路工程沿线照片



黄家坝~大桥改接老鸦 35kV 线路工程沿线照片

南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程水土保持方案报告表

项目概况	位置		南充市南部县			
	建设内容		南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程包括 3 个单项工程:(一)老鸦-城南 35kV 线路工程。(二)黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程。(三)大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程。			
	建设性质		改建，建设类项目		动态总投资(万元)	1245
	土建投资(万元)	958	占地面积(hm ²)		永久:	0.08
					临时:	1.28
	动工时间		2026 年 1 月		完工时间	2026 年 12 月
	土石方(万 m ³)	挖方	填方		借方	余(弃)方
		0.69	0.67			0.02, 余方在各塔基占地范围内摊平处理
	取土(石、砂)场		无			
弃土(石、渣)场		余土在各塔基占地范围内摊平处理，不新设置弃土场				
项目区概况	涉及重点防治区情况		嘉陵江下游省级水土流失重点治理区		地貌类型	丘陵
	原地貌土壤侵蚀模数[t/(km ² •a)]		885		容许土壤流失量[t/(km ² •a)]	500
项目选址(线)水土保持评价			1.本项目无法避让嘉陵江下游省级水土流失重点治理区,采用提高防治标准,优化施工工艺来减少地表扰动和植被损坏范围; 2.本工程选线不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植被保护带; 3.本工程选线不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区和国家确定的水土保持长期定位观测站。			
预测水土流失总量(t)			35.40			
防治责任范围(hm ²)			1.36			
防治标准等级及目标	防治标准等级		西南紫色土区一级防治标准			
	水土流失治理度(%)		97	土壤流失控制比	1	
	渣土防护率(%)		92	表土保护率(%)	92	
	林草植被恢复率(%)		97	林草覆盖率(%)	25	
水土保持措施	分区		工程措施		植物措施	临时措施
	老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	排水沟 16m、 <u>表土剥离 0.01 万 m³、表土回覆 0.01 万 m³、土地整治 0.03hm²</u>		<u>灌草结合 0.03hm²</u>	<u>临时截水沟 12m、临时沉沙池 1 个,土袋挡墙 14.4m³,土袋挡墙拆除 14.4m³,防雨布垫底隔离、苫盖 300m²</u>
		电缆工程区	<u>表土剥离 0.08 万 m³、表土回覆 0.08 万 m³、土地整治 0.26hm²、复耕 0.26hm²</u>		/	<u>防雨布垫苫盖 1300m²</u>

		施工便道区	土地整治 0.13hm ² 、复耕 0.07hm ²	<u>灌草结合 0.06hm²</u>	钢板铺设 1500m ² 、 <u>防雨布垫底隔离、苫盖 700m²</u>
		其它临时占地区	土地整治 0.16hm ² 、复耕 0.10hm ²	<u>撒播草籽 0.06hm²</u>	钢板铺设 500m ² 、 <u>防雨布垫底隔离、苫盖 400m²</u>
	黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	排水沟 35m、 <u>表土剥离 0.04 万 m³、表土回覆 0.04 万 m³、土地整治 0.11hm²、复耕 0.04hm²</u>	<u>灌草结合 0.07hm²</u>	<u>临时截水沟 32m、临时沉沙池 2 个，土袋挡墙 21.60m³，土袋挡墙拆除 21.60m³，防雨布垫底隔离、苫盖 550m²</u>
		施工便道区	<u>土地整治 0.22hm²、复耕 0.15hm²</u>	<u>灌草结合 0.07hm²</u>	钢板铺设 1850m ² 、 <u>防雨布垫底隔离、苫盖 800m²</u>
		其它临时占地区	<u>土地整治 0.24hm²、复耕 0.14hm²</u>	<u>撒播草籽 0.10hm²</u>	钢板铺设 730m ² 、 <u>防雨布垫底隔离、苫盖 450m²</u>
	大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程		/	/	/
水土保持投资估算（万元）	工程措施		10.02	植物措施	0.06
	临时措施		17.43	水土保持补偿费	1.768
	独立费用	建设单位管理费		0.80	
		工程建设监理费			
		科研勘测设计费		4.50	
总投资			37.858		
编制单位	四川河川科技有限公司		建设单位	国网四川省电力公司南部县供电分公司	
法人代表及电话	贺雷		法人代表及电话	黎晨光	
地址	成都市锦江区下东大街 18-32 号 1 幢 5 层 517 号		地址	四川省南部县蜀北大道 100 号	
邮编	610021		邮编	637300	
联系人及电话	邓清福 13551357371		联系人及电话	王志 13890882283	
电子信箱	3037253570@qq.com		电子信箱	/	
传真	/		传真	/	

目 录

1 综合说明	1
1.1 项目简况	1
1.2 编制依据	4
1.3 设计水平年	5
1.4 水土流失防治责任范围	5
1.5 水土流失防治目标	6
1.6 项目水土保持评价结论	7
1.7 水土流失预测结果	9
1.8 水土保持措施布设成果	9
1.9 水土保持监测方案	13
1.10 水土保持投资及效益分析成果	14
1.11 结论	14
2 项目概况	16
2.1 项目组成及工程布置	16
2.2 施工组织	25
2.3 工程占地	30
2.4 土石方平衡	30
2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	34
2.6 施工进度	34
2.7 自然概况	34
3 项目水土保持评价	39
3.1 主体工程选（址）线水土保持评价	39
3.2 建设方案与布局水土保持评价	41
3.3 主体工程设计中水土保持措施界定	47
4 水土流失分析与预测	49
4.1 水土流失现状	49
4.2 水土流失影响因素分析	50

4.3 土壤流失量预测	51
4.4 水土流失危害分析	55
4.5 指导性意见	56
5 水土保持措施	57
5.1 防治区划分	57
5.2 水土流失防治措施总体布局	57
5.3 分区措施布设	59
5.4 施工要求	68
6 水土保持监测	72
7 水土保持投资估算及效益分析	73
7.1 投资估算	73
7.2 效益分析	84
8 水土保持管理	86
8.1 组织管理	86
8.2 后续设计	87
8.3 水土保持监测	88
8.4 水土保持监理	88
8.5 水土保持施工	88
8.6 水土保持设施验收	89

附表

单价分析表

附件

附件 1：方案编制委托书

附件 2：可行性研究批复

附件 3：发改委批复

附件 4：选址各政府部门意见

附件 5：公示截图

附件 6：技术性审查意见及专家证书

附图

附图 1：项目区地理位置图

附图 2：项目区水系图

附图 3：项目区土壤侵蚀强度分布图

附图 4：老鸦-城南路径方案图

附图 5：老鸦变电站电缆路径图

附图 6：老鸦-城南基础一览图

附图 7：老鸦-城南杆塔一览图

附图 8：黄家坝-大桥路径方案图

附图 9：黄家坝-大桥基础一览图

附图 10：黄家坝-大桥杆塔一览图

附图 11：水土流失防治分区及措施总体布局图

附图 12：水保措施设计图

1 综合说明

1.1 项目简况

1.1.1 项目基本情况

南部县城及周边负荷主要由黄家坝（ $2\times 63\text{MVA}$ ）、天鼓岭（ $2\times 50\text{MVA}$ ）、枣垭（ $2\times 50\text{MVA}$ ）3 座 110kV 变电站供电，最大供电能力为 326MW。2023 年黄家坝、天鼓岭、枣 3 座变电站最大负荷分别为 99.1MW、80.3MW、90.8MW，最大负载率分别为 78.68%、80.32%、90.76%。随着经济发展用电量逐年增长，3 座 110kV 变电站重载程度日趋严重。2027 年 110kV 老鸦变电站投运后，通过本工程将黄家坝、枣垭部分负荷（35kV 城南、定水）改接至老鸦站，降低黄家坝、枣垭站主变负载率，为天鼓岭站负荷转供留足裕度，提升片区供电能力，解决 3 座 110kV 变电站重载问题。因此，结合南部电网发展规划，建设南充南部老鸦 110KV 变电站 35kV 配套送出工程是必要的。

南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程位于四川省南充市南部县，为改建建设类项目。本期工程南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程包括 3 个单项工程：（一）老鸦-城南 35kV 线路工程。（二）黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程。（三）大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程。

老鸦-城南 35kV 线路工程：线路起于 110kV 老鸦变 35kV 高压柜，止于 35kV 城南变。新建架空线路长度约 1.2km，利旧架空线路长约 4.5km，老鸦变侧、城南变侧及新旧架空线连接段新建电缆路径长约 0.65km，其中：老鸦变侧 0.35km、中间段 0.15km、城南变侧 0.15km，利旧电缆线路约 0.3km；新建架空段导线采用 JL/G1A-300/40 型钢芯铝绞线，地线采用 1 根 OPGW-50 架空复合地线；电缆段采用 YJV22-26/35-3 \times 400 交联聚乙烯电缆，本工程共新建铁塔 7 基。拆除原坝桥线、坝南线 10#-13#同塔双回线路约 0.8km、耐张单、双回塔 4 基、电杆 5 基。沿老鸦-城南 35kV 线路工程新建架空段架设 1 根 24 芯 OPGW 光缆，路径长约 1.2km，利旧架空段架设 1 根 24 芯 ADSS 光缆，路径长约 5.0km，电缆段采用 1 根 24 芯普通非金属阻燃光缆，路径长约 0.95km。

黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程：线路起于 110kV 老鸦变 35kV 高压柜，止于 35kV 坝桥线 34#。新建架空线路长度约 6.2km，利旧架空线路长约 0.5km，老鸦变侧新建电缆路径长约 0.35km（与老鸦-城南 35kV 线路工程同沟敷设，工程量列入同期老鸦-城南 35kV 线路工程），利旧电缆线路约 0.3km；新建架空段导线采用 JL/G1A-300/40

型钢芯铝绞线,地线采用 1 根 OPGW-50 复合架空地线;电缆段采用 YJV22-26/35-3×400 交联聚乙烯电缆,本工程共新建铁塔 22 基。拆除原坝桥线 19#-34#单回线路两侧约 3.0km;耐张单回塔 2 基。沿黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程架设 1 根 24 芯 OPGW 光缆,路径长度约 6.2km,电缆段采用 1 根 24 芯普通非金属阻燃光缆,路径长约 0.65km。

大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程:大桥、定水、城南 35kV 变电站完成综自系统修改(含计算机监控系统、微机五防系统、远动系统的间隔名称及编号修改)。更换大桥变、城南变 SDH 设备并配备相应板卡及模块。本期完善工程无土建工作内容。

本项目总占地面积 1.36hm²,其中永久占地 0.08hm²,临时占地 1.28hm²,原始占地类型为耕地、林地、草地、其他土地。

大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程不涉及土建工程,无土石方工程。项目土石方工程全部来源为线路工程土石方挖填方。本项目土石方挖方总量 0.69 万 m³(自然方,下同,包括表土剥离 0.13 万 m³),填方总量 0.67 万 m³(包括表土回覆 0.13 万 m³),余方 0.02 万 m³,余方为线路工程产生的余方,在塔基及塔基施工临时占地区摊平处理,工程无永久弃方产生。

本工程不涉及拆迁(移民)安置与专项设施改(迁)建。

本工程计划 2026 年 1 月~2026 年 12 月实施,总工期 12 个月。项目动态总投资 1245 万元,静态投资 1235 万元,其中土建投资 958 万元。

1.1.2 项目前期工作进展情况

2024 年 7 月,四川南充电力设计有限公司编制完成了《南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程可行性研究报告》;

2024 年 9 月,国网四川省电力公司南充供电公司出具了关于《南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程》可行性研究报告的批复(南电发展)(2024)42 号);

2024 年 12 月,南部县发展和改革局出具了关于《南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程》的批复(南发改)(2024)576 号);

2025 年 5 月,四川南充电力设计有限公司编制完成了《南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程初步设计报告》;

2025 年 5 月,建设单位国网四川省电力公司南部县供电分公司委托四川河川科技有限公司(我公司)编制本项目的水土保持方案报告表。接到委托后,我公司立即组织技术人员前往项目踏勘现场。于 2025 年 6 月完成了《南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV

配套送出工程水土保持方案报告表》。南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程目前已进行到初设阶段，目前还未取得初设批复，由于项目前期可研与初设线路长度有较小变化，本次水保评价内容以初设内容线路长度为准。

1.1.3 自然简况

项目所在地南部县位于川中盆地北缘，丘陵起伏，地势西北高，东南低，区域东岸属大巴山余脉。项目区微地貌为嘉陵江一级阶地，距嘉陵江约 400m。本项目所处地属于丘陵地貌，本工程线路走向整体呈由南向北，海拔高程 320-450m 之间，相对高差 0~100 米，地形坡度 0~20 度，地震基本烈度为 VI 度，个别地段受岩性控制形成台阶状或陡坡，区内地貌为构造剥蚀丘陵地形之宽谷圆缓浅丘及剥蚀丘陵地形之低丘和深丘。沿线地势总体趋势平缓，地形条件较好，以丘陵为主，少量平地。

项目主要由第四系地层及侏罗纪上统蓬莱镇组上段（J3P3）组成，第四系地层主要由冲积、洪积、残积、坡积性土、砂、碎块石等，一般厚度 0~10m 不等，主要分布于平原及盆地、坡脚一带。侏罗纪上统蓬莱镇组上段（J3P3）主要为砂岩、粉砂岩、泥岩。

沿线地质构造简单，地层平缓，岩层倾角小，无深、大断裂带通过路径区，区域稳定性好，不存在影响线路路径成立之地质构造问题。

南部县属于中亚热带湿润季风气候区，项目区多年平均气温 16.8℃，多年平均降雨量 952.16mm，多年平均蒸发量为 656.3mm，多年平均相对湿度为 84%，项目区 5 年一遇 1h、6h、24h 最大降雨量分别为：50.8mm、96.4mm、140mm，10 年一遇 1h、6h、24h 最大降雨量分别为：60.0mm、121mm、180mm。年平均风速 1.75m/s，最大风速 10m/s，常年盛行风向为东北风，无冰冻。

南部县属嘉陵江水系，境内共有河流 42 条，呈脉络状分布全县。嘉陵江县境内流程 60km，流域面积 71483km²。西河是嘉陵江右岸主要支流，全长 303km，县境内流长 188.6km，于王家镇汇入嘉陵江。

工程区地表土壤主要为紫色土，土壤质地松散，结构较好，肥力充足，表层土厚度约为 0.20~0.30m，工程区可剥离表土资源面积为 0.48hm²。

南部县属于亚热带常绿针阔叶林区，主要植被为乔木、灌木、竹类和草本植物。但自然植被组合比较单一，以柏树和桉木为主。森林覆盖率达 48.3%。

项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、地质公园等水土保持敏感区。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅，办水保[2013]188 号），四川省水利厅关于印发〈四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果〉的通知》（川水函[2017]482 号）文件规定，项目区所处的南充市南部县属嘉陵江下游省级水土流失重点治理区。

根据《全国水土保持区划（试行）》（办水保[2013]188 号）规定，项目区所在南部县属于全国水土保持一级区划中的西南紫色土区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目容许土壤流失量为 $500\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ 。项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，结合项目区地形地貌条件、土壤、植被等影响水土流失的自然因素，确定项目占地范围内土壤流失背景值为 $885\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ 。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（1991 年 6 月 29 日中华人民共和国主席令 第 49 号颁布；2010 年 12 月 25 日修订，2011 年 3 月 1 日起施行）；

（2）《中华人民共和国长江保护法》（2020 年 12 月 26 日中华人民共和国主席令 第 65 号颁布，2021 年 3 月 1 日）；

（3）《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法（2012 年修正本）》（四川省人大常委会，2012 年 9 月 21 日修订，2012 年 12 月 1 日起施行）；

1.2.2 部委规章及规范性文件

（1）《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号，2023 年 3 月 1 日起施行）；

（2）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（办水保[2018]135 号）；

（3）《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160 号）；

1.2.3 规范标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；

（3）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）；

- (4) 《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；
- (5) 《水土保持工程设计规范》（GB 51018-2014）；
- (6) 《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002）；
- (7) 《水土保持监测设施通用技术条件》（SL 342-2006）；
- (8) 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）；
- (9) 《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；
- (10) 《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773-2018）；
- (11)《水利工程设计概(估)算编制规定》及水利工程系列定额的通知(水总〔2024〕323 号)；
- (12) 《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）；
- (13) 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）；
- (14) 《输变电项目水土保持技术规范》（SL640-2013）。

1.2.4 技术文件及资料

- (1) 《南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程可行性研究报告》（四川南充电力设计有限公司，2024 年 7 月）。
- (2) 《南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程初步设计报告》（四川南充电力设计有限公司，2025 年 5 月）。
- (3) 其他与本工程设计有关的基本资料。

1.3 设计水平年

本项目属建设类项目，项目计划 2026 年 1 月开工，预计 2026 年 12 月完工，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）有关规定，方案设计水平年为主体工程完工后方案确定的水土保持措施实施完毕并初步发挥效益的时间，本项目设计水平年为主体工程完工的后一年，即 2027 年。

1.4 水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定，水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。结合本工程总体布局及项目特点，确定本工程防治责任范围面积共计 1.36hm²，其中永久占地 0.08hm²，临时占地 1.28hm²。项目水土流失防治责任范围及面积见表 1-1。

表 1-1 工程水土流失防治范围表

项目组成	防治分区	防治责任范围 (hm ²)		
		永久占地	临时占地	合计
老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	0.02	0.03	0.05
	电缆工程区		0.26	0.26
	施工便道区		0.16	0.16
	其它临时占地区		0.16	0.16
	小计	0.02	0.61	0.63
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	0.06	0.11	0.17
	施工便道区		0.32	0.32
	其它临时占地区		0.24	0.24
	小计	0.06	0.67	0.73
大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程		/	/	/
合计		0.08	1.28	1.36

1.5 水土流失防治目标

1.5.1 执行标准等级

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅，办水保[2013]188号），四川省水利厅关于印发《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》的通知》（川水函[2017]482号）文件规定，项目区所处的南充市南部县属嘉陵江下游省级水土流失重点治理区。

根据《水利部办公厅关于<全国水土保持区划（试行）>的通知》（办水保〔2012〕512号），项目所在南部县属于全国水土保持一级区划中的西南紫色土区。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）规定，本项目水土流失防治标准执行建设类项目西南紫色土区建设类项目一级标准。

1.5.2 防治目标

依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）中规定，项目执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

根据项目区气候类型、干旱程度、土壤侵蚀强度、地形地貌、所处位置等对水土流失防治标准进行修正：

（1）项目区位于湿润区，项目区不属于干旱、半干旱区，不对水土流失治理度、林草植被恢复率进行修正；

（2）项目区所在区域现状土壤侵蚀强度以轻度水力侵蚀为主土壤流失控制比应不

小于 1，因此将土壤流失控制比提高 0.15；

(3) 根据《生产建设项目水土保持技术标准》3.2.2，对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，林草覆盖率应提高 1 个~2 个百分点，林草覆盖率应提高 2%。因此，本方案林草覆盖率提高 2%。

本项目修正后水土流失的防治总体目标为：水土流失治理度为 97%，土壤流失控制比为 1.0，渣土防护率达到 92%，表土保护率为 92%，林草植被恢复率为 97%，林草覆盖率为 25%。本方案采用的防治目标值见表 1-2。

表 1-2 设计水平年防治目标计算表

防治目标	标准规定		按干旱程度修正		按土壤侵蚀强度修正		按所在位置修正		重点治理区修正		采用标准	
	施工期	设计水平年	施工期	设计水平年	施工期	设计水平年	施工期	设计水平年	施工期	设计水平年	施工期	设计水平年
水土流失治理度(%)	—	97									*	97
土壤流失控制比	—	0.85				+0.15					*	1
渣土防护率(%)	90	92									90	92
表土保护率(%)	92	92									92	92
林草植被恢复率(%)	—	97									*	97
林草覆盖率(%)	—	23								+2	*	25

1.6 项目水土保持评价结论

1.6.1 主体工程选址（线）评价

项目选址无法避让省级水土流失重点治理区，本方案已执行西南紫色土区水土流失防治指标一级标准。经过逐条对照《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），项目区不属于水土流失严重和生态环境脆弱区，不属于国家重要江河、湖泊的水功能一级区；项目用地未涉及国家水土保持监测网络中的水土保持监测站点和重点试验区，未通过湿地等环境敏感区域，无滑坡、崩塌、泥石流等不良地段。本项目工程选址（线）不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地以及人文古迹等其他水土保持敏感地区。

项目区除选址无法避让省级水土流失重点治理区外，项目建设不存在其它水土保持制约因素。本方案将优化施工工艺，减少地表扰动和植被破坏，加强防护、治理措施等措施。最大限度地保护现有土地和植被的水土保持功能，能够达到水土保持相关要求。从水土保持角度分析，本项目建设可行。

1.6.2 建设方案与布局评价

(1) 建设方案分析评价

本项目为线型项目，位于丘陵区，项目所在的南部县属嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，工程选址无法进行避让。本方案通过提高防治标准，优化施工工艺，严格控制地表扰动和植被损坏范围，可有效控制新增水土流失。在采取工程、临时防治措施及植被恢复之后，本项目建设对区域内的生态景观影响较小，符合水土保持相关要求。

(2) 工程占地分析评价

本工程总占地面积 1.36hm^2 ，主要占地类型为耕地、林地、草地等，未占用基本农田，工程占地类型不存在制约性因素，符合水土保持要求。

本项目大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程主要完成综自系统修改、更换大桥变、城南变 SDH 设备并配备相应板卡及模块，不涉及土建，不涉及新增用地，减少了水土流失。线路工程（塔基）占地较为分散，施工临时占地较多，不存在集中大量占用土地的情况。工程充分利用了周边已有道路、其他空地、不长时间占地，最大限度的节约了土地、减少了地表扰动且临时占地，施工结束后均给予恢复植被。工程占地符合节约用地和减少扰动的要求。

(3) 土石方平衡评价

本项目剥离的表土满足本工程后期绿化覆土的需求。本项目土方在项目区间相互运转调运，土石方流向合理。本方案各工程土石方挖填计算比较准确，统计无漏项，开挖土石方优先考虑回填利用，项目土石方挖填平衡符合水土保持要求。

(4) 取土（石、砂）场设置评价

项目建设过程中的砂石料及其它建筑材料全部外购，料场开采及物料运输过程中相关的水土流失防治责任由建材经营方负责。

(5) 弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

本项目不设弃渣场，符合水土保持相关要求。

(6) 施工方法与工艺评价

主体工程采用的施工工艺和技术成熟，当前在国内普遍使用，能够确保施工进度按时完成，减少水土流失。

(7) 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

主体工程设计中考虑了水土保持措施，包括排水工程等，评价认为主体已有的水土

保持措施满足部分水土保持要求，本方案将根据工程建设扰动土地特点，针对造成水土流失重点部位和环节补充布设相应水土保持措施，形成完整的水土流失防治体系，水土流失防治效果可达到水土保持要求。

从水土保持角度分析，工程建设可行。

1.7 水土流失预测结果

工程建设共扰动地表面积 1.36hm^2 ，损毁植被面积 0.41hm^2 ，工程建设无永久弃渣产生。

项目的建设扰动将产生土壤流失量 35.40t ，其中背景流失量为 18.93t ，新增水土流失量为 16.47t 。施工期新增水土流失量 12.45t ，占新增水土流失总量的 75.59% ，因此水土流失防治的重点时段是施工期，水土流失的重点为线路工程塔基及临时占地区、施工便道区。

1.8 水土保持措施布设成果

本方案将水土流失防治责任范围划分为老鸦-城南 35kV 线路工程区、黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程区、大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程区，共 3 个一级分区。其中将线路工程区分为塔基及临时占地区、电缆工程区、施工便道区、其它临时占地区 4 个二级防治分区。对于不同的防治区域，根据区域的特点和水土流失防治目标，采取不同的防治措施，各防治分区的主要水保措施如下：

1、老鸦-城南 35kV 线路工程区

(1) 塔基及临时占地区

①工程措施

排水沟（主体已有）：在塔位上坡侧设置排水沟总长度约为 16m ，矩形断面，其尺寸为深 0.4m ，宽 0.4m ，浆砌石砌筑量 2.56m^3 。

表土剥离（方案新增）：对塔基占地范围内进行表土剥离，平均剥离厚度为 $20\sim 30\text{cm}$ ，经统计，剥离表土量共 0.01万 m^3 。

表土回覆（方案新增）：塔基施工结束后，对塔基及临时占地区和作业区进行覆土，覆土厚度 35cm ，覆土工程量 0.01万 m^3 。

土地整治（方案新增）：塔基区主体工程施工结束后，方案将对塔基施工区域进行土地整治，整治面积为 0.03hm^2 。

②植物措施（方案新增）

对塔基及塔基施工区裸露地表进行植物绿化,对占用的林地实施灌草绿化,占用的草地进行撒播草籽,撒播草籽面积约 0.03hm^2 ,栽植灌木 25 株。

③临时措施

临时排水沟(方案新增):施工时在塔基周围山坡汇水面较大塔基外围设置临时排水沟,临时排水沟尺寸为底宽 0.3m ,高 0.3m ,共设置临时排水沟设置长度 12m 。

临时沉沙池(方案新增):临时沉沙池采用顶面 $1.5\text{m}\times 1.0\text{m}$ (长 \times 宽)、深 1.0m 的土质沉沙池,沉沙池拟设置 1 个。

土袋挡墙(方案新增):本方案设计在堆土坡脚堆土袋进行挡护(断面尺寸:宽 0.6m ,高 0.8m),经统计,需要土袋挡墙 30m (14.4m^3),临时堆土全部利用完毕后,拆除挡墙。

防雨布苫盖(方案新增):本工程对塔基施工临时占地范围内及表土临时堆土区铺设防雨布进行垫底隔离,临时堆土区采用防雨布苫盖,本区域共计采用防雨布 300m^2 (非雨季采用密目网遮盖)。

(2) 电缆工程区(黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路的电缆依托该电缆沟一并敷设)

①工程措施

表土剥离(方案新增):在电缆沟槽开挖前,对占用的耕地进行剥离表土,剥离表土 0.08 万 m^3 。

表土回覆(方案新增):施工结束后,将表土均匀回覆在已整平的电缆工程占地范围内,表土回覆 0.08 万 m^3 。

土地整治(方案新增):施工结束后,对电缆工程区进行土地整治,土地整治包括平整土地、施肥、翻地、碎土等,整地力求平整,整治面积 0.26hm^2 。

复耕(主体已列):本工程后期恢复占用的耕地,对土地进行场地清理和深耕翻松,并施用复合肥、农家肥以培肥土壤。本区复耕面积 0.26hm^2 。

②临时措施

防雨布遮盖(方案新增):该区域场地将放置电缆、机具等,为防止雨水直接冲刷电缆沟裸露面,对其采取防雨布遮盖措施,遮盖量 1300m^2 。

(3) 施工便道区

①工程措施

土地整治(方案新增):主体工程施工结束后,方案将对施工便道区域进行土地整

治，整治面积为 0.13hm^2 。

复耕（主体已列）：本工程后期应恢复占用的耕地，本区复耕面积 0.07hm^2 。

②植物措施（方案新增）

施工结束后，对施工便道区占用的林地实施灌草绿化，占用的草地进行撒播草籽，撒播草籽面积约 0.06hm^2 ，栽植灌木 50 株。

③临时措施

钢板铺设（主体已列）：主体设计为避免施工车辆对地表造成大的扰动破坏，考虑在部分路段铺设钢板，便于施工机械的通过，经统计，钢板铺设面积约 1500m^2 。

防雨布苫盖（方案新增）：对施工便道区临时占地范围内及表土临时堆土区铺设防雨布进行垫底隔离，临时堆土区采用防雨布苫盖，本区域共计采用防雨布 700m^2 （非雨季采用密目网遮盖）。

（4）其它临时占地区

①工程措施

土地整治（方案新增）：施工结束后对牵张场、跨越施工场进行土地整治，共计整治面积 0.16hm^2 。

复耕（主体已列）：本工程后期应恢复占用的耕地，本区复耕面积 0.10hm^2 。

②植物措施（方案新增）

施工结束后，对牵张场、跨越施工场占用的林地实施灌草绿化，占用的草地进行撒播草籽，撒播草籽面积约 0.06hm^2 ，栽植灌木 25 株。

③临时措施

钢板铺设（主体设计）：主体设计为避免对地表造成大的扰动破坏，考虑在部分牵张场、跨越施工场地区铺设钢板，经统计，钢板铺设面积约 500m^2 。

防雨布苫盖（方案新增）：本工程在施工建设过程中对牵张场及跨越施工场临时占地铺设防雨布进行垫底隔离，材料堆场处采用防雨布苫盖，本区域共采用防雨布 400m^2 （非雨季采用密目网遮盖）。

2、黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程区

（1）塔基及临时占地区

①工程措施

排水沟（主体已有）：为防止上坡侧汇水面的雨水、山洪对基面的冲刷影响，本工

程排水沟初步估计总长度约为 35m，尺寸为深 0.4m，宽 0.4m，浆砌石砌筑量 5.6m³。

表土剥离（方案新增）：本水土保持方案考虑施工前期对塔基占地范围内进行表土剥离，平均剥离厚度为 20~30cm，经统计，剥离表土量共 0.04 万 m³。

表土回覆（方案新增）：塔基施工结束后，对塔基及临时占地区和作业区进行覆土，覆土厚度 35cm，覆土工程量 0.04 万 m³。

土地整治（方案新增）：塔基区主体工程施工结束后，方案将对塔基施工区域进行土地整治，整治面积为 0.11hm²。

复耕（主体已列）：本工程后期应恢复占用的耕地，本区复耕面积 0.04hm²。

②植物措施（方案新增）

在各塔基施工结束后，对塔基及塔基施工区裸露地表完成回覆表土后进行植物绿化。对占用的林地实施灌草绿化，占用的草地进行撒播草籽，撒播草籽面积约 0.07hm²，栽植灌木 75 株。

③临时措施

临时排水沟（方案新增）：施工时在塔基周围山坡汇水面较大塔基外围设置临时排水沟，临时排水沟尺寸为底宽 0.3m，高 0.3m，共设置临时排水沟设置长度 32m。

临时沉沙池（方案新增）：临时沉沙池采用顶面 1.5m×1.0m（长×宽）、深 1.0m 的土质沉沙池，沉沙池拟设置 2 个。

土袋挡墙（方案新增）：在堆土坡脚堆土袋进行挡护（断面尺寸：宽 0.6m，高 0.8m），需要土袋挡墙 45m（21.60m³），临时堆土全部利用完毕后，拆除挡墙。

防雨布苫盖（方案新增）：对塔基施工临时占地范围内及表土临时堆土区铺设防雨布进行垫底隔离，临时堆土区采用防雨布苫盖，本区域共计采用防雨布 550m²（非雨季采用密目网遮盖）。

（2）施工便道区

①工程措施

土地整治（方案新增）：主体工程施工结束后，方案将对施工便道区域进行土地整治，整治面积为 0.22hm²。

复耕（主体已列）：本工程后期应恢复占用的耕地，本区复耕面积 0.15hm²。

②植物措施（方案新增）

对施工便道区占用的林地实施灌草绿化，占用的草地进行撒播草籽，草种选用狗牙根，草种撒播密度 $80\text{kg}/\text{hm}^2$ ，灌木选用马桑，灌木栽植密度 $2500\text{株}/\text{hm}^2$ ，撒播草籽面积约 0.07hm^2 ，栽植灌木 50 株。

③临时措施

钢板铺设（主体已列）：主体设计为避免施工车辆对地表造成大的扰动破坏，考虑在部分路段铺设钢板，便于施工机械的通过，经统计，钢板铺设面积约 1850m^2 。

防雨布苫盖（方案新增）：对施工便道区临时占地范围内及表土临时堆土区铺设防雨布进行垫底隔离，临时堆土区采用防雨布苫盖，本区域共计采用防雨布 800m^2 （非雨季采用密目网遮盖）。

（3）其它临时占地区

①工程措施

土地整治（方案新增）：施工结束后对牵张场、跨越施工场进行土地整治，共计整治面积 0.24hm^2 。

复耕（主体已列）：本工程后期应恢复占用的耕地，本区复耕面积 0.14hm^2 。

②植物措施（方案新增）

施工结束后，对牵张场、跨越施工场占用的林地实施灌草绿化，占用的草地进行撒播草籽，撒播草籽面积约 0.10hm^2 ，栽植灌木 50 株。

③临时措施

钢板铺设（主体设计）：主体设计为避免对地表造成大的扰动破坏，考虑在部分牵张场、跨越施工场地区铺设钢板，经统计，钢板铺设面积约 730m^2 。

防雨布苫盖（方案新增）：本工程在施工建设过程中对牵张场及跨越施工场临时占地铺设防雨布进行垫底隔离，材料堆场处采用防雨布苫盖，本区域共采用防雨布 450m^2 （非雨季采用密目网遮盖）。

3、大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程

本项目大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程主要完成综自系统修改、更换大桥变、城南变 SDH 设备并配备相应板卡及模块。本期完善工程无土建工作内容，不涉及水土保持措施。

1.9 水土保持监测方案

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保

[2019]160 号)和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知(办水保〔2020〕161 号)等文件要求,水土保持方案报告表项目不需开展水土保持专项监测工作,但应做好工程建设过程中水土流失防治工作。

1.10 水土保持投资及效益分析成果

本项目水土保持总投资为 37.858 万元。水土保持工程措施投资 10.02 万元,水土保持植物措施投资 0.06 万元,水土保持监测措施投资 0 万元,水土保持临时措施投资 17.43 万元,独立费用 5.30 万元,预备费 3.28 万元,水土保持补偿费 1.768 万元。

通过实施本方案各项水土保持措施,至设计水平年,项目水土流失治理度达到 99.26%,土壤流失控制比为 1.67,渣土防护率 98.55%,表土保护率 92.31%,林草植被恢复率为 97.56%,林草覆盖率为 29.41%,经分析,项目各项指标均达到水土保持防治标准要求,水土保持效益良好。

1.11 结论

本项目属于建设类项目,工程位置未在国家及地方自然保护区、湿地、地质灾害易发区等区域,项目区无限制项目建设的水土保持问题。工程建设布局合理,采取了相应水土保持措施,降低了水土流失,符合水土保持要求;主体工程设计中较好地进行了土石方调配,提高了土石方利用率,能够有效控制水土流失,符合《中国水土保持法》相关要求。通过落实主体工程设计中已有的和本水保方案提出的各项水土保持措施后,到方案设计水平年水土流失防治的各项指标均能达到的水土流失防治目标。

工程在施工工艺、场内交通运输规划、各设施布置规划等方面进行了充分论证,都一定程度上考虑了水土保持的要求,从设计上体现了水土保持的理念,从源头上减少水土流失及其危害。

水土流失防治措施在纳入主体工程设计已有水土保持措施后,将形成工程措施与临时措施并重,永久措施和临时措施相结合的一个较为完整的防治体系。在水土保持方案实施后,基本能控制因工程建设带来的新增水土流失,有效保护水土资源。

综上所述,从水土保持角度来说该工程建设是可行的。

为了建设施工期间水土流失,故提出以下水土保持要求及建议。

(1)建设单位应充分重视水土保持工作,认真落实水行政主管部门批复的水土保持方案设计内容,从而确保水土保持措施得到较好的落实。

(2) 建设单位应合理安排施工时序, 尽量避开雨天施工。雨天施工时, 要加强施工管理, 采取相应的临时防护措施, 尽量减少项目建设造成的水土流失。

(3) 主体工程与水土保持工程施工单位应加强对施工人员水土保持意识的教育与管理, 合理安排工期, 严禁乱弃、乱倒, 自觉接受当地水行政主管部门和监理人员对水土保持方案实施情况的监督检查。承担水土保持工程的施工单位应加强施工期临时防护措施, 以及植物措施选种、抚育管理, 提高植物的成活率和保存率。

(4) 本方案经当地水行政主管部门批准后, 若项目地点、规模发生重大变化, 应补充或修改水土保持方案并报当地水行政主管部门批准。

(5) 各项水土保持设施竣工后, 及时开展水土保持设施验收工作, 确保水土保持“三同时”制度实施和各项水保工程设施质量。

2 项目概况

2.1 项目组成及工程布置

2.1.1 地理位置及交通条件

南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程位于南充市南部县行政区域内。老鸦-城南 35kV 线路工程起于线路起于 110kV 老鸦变 35kV 高压柜，止于 35kV 城南变；黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程起于线路起于 110kV 老鸦变 35kV 高压柜，止于 35kV 坝桥线 34#。大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程位于南部县。线路工程沿线有市政道路、县道或乡村公路可以利用，交通条件较好。项目区建设地点详见图 2-1。

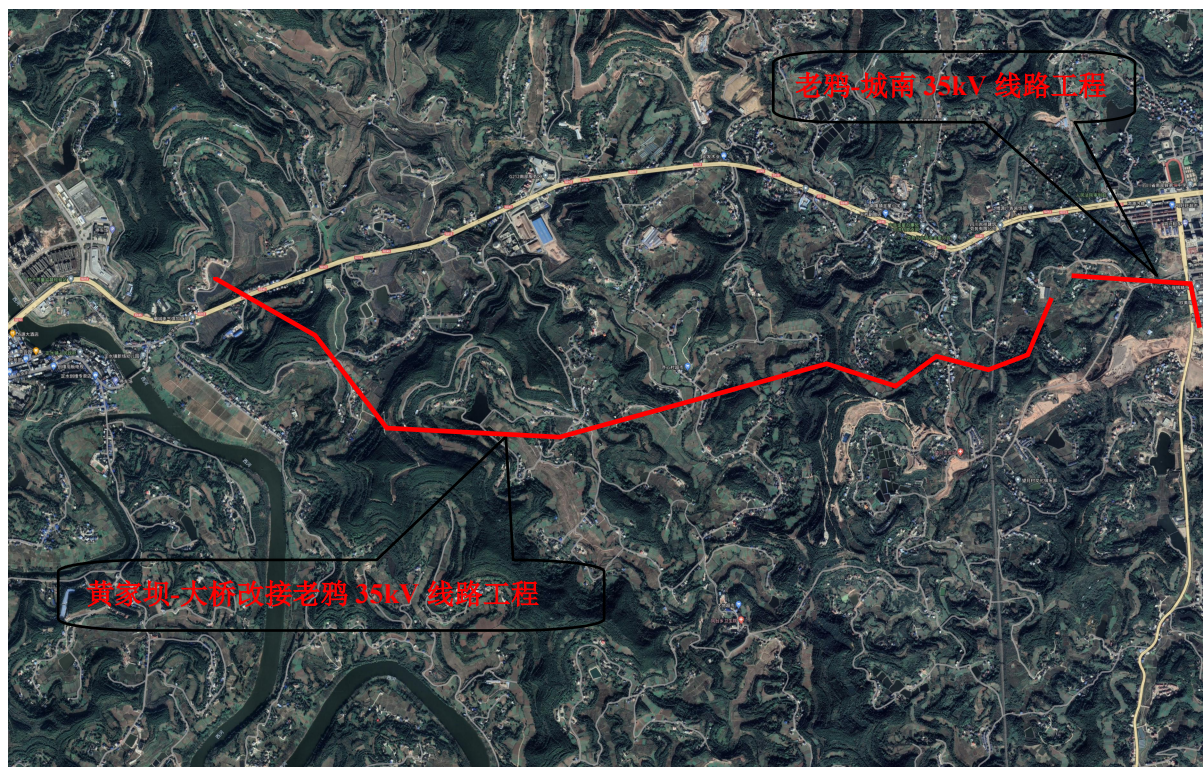


图 2-1 项目地理位置图

2.1.2 项目基本情况

项目名称：南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程。

项目性质：改建，建设类项目。

建设单位：国网四川省电力公司南部县供电分公司。

建设内容:南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程包括 3 个单项工程,(一)老鸦-城南 35kV 线路工程。(二)黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程。(三)大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程。

建设工期: 本项目计划于 2026 年 1 月~2026 年 12 月实施,总工期 12 个月。

项目投资: 项目动态总投资 1245 万元,静态投资 1235 万元,其中土建投资 958 万元。资金来源为债券资金及业主自筹。

本输变电工程特性详见表 2-1。

表 2-1 本工程主要技术指标表

一、项目基本情况				
项目名称		南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程		
建设地点		南充市南部县		
工程性质		改建,建设类		
建设单位		国网四川省电力公司南部县供电分公司		
项目组成	老鸦-城南 35kV 线路工程	线路起于 110kV 老鸦变 35kV 高压柜,止于 35kV 城南变。新建架空线路长度约 1.2km,利旧架空线路长约 4.5km,老鸦变侧、城南变侧及新旧架空线连接段新建电缆路径长约 0.65km,其中:老鸦变侧 0.35km、中间段 0.15km、城南变侧 0.15km,利旧电缆线路约 0.3km;新建架空段导线采用 JL/G1A-300/40 型钢芯铝绞线,地线采用 1 根 OPGW-50 架空复合地线;电缆段采用 YJV22-26/35-3×400 交联聚乙烯电缆;本工程共新建铁塔 7 基。拆除原坝桥线、坝南线 10#-13#同塔双回线路约 0.8km、耐张单、双回塔 4 基、电杆 5 基。沿老鸦-城南 35kV 线路工程新建架空段架设 1 根 24 芯 OPGW 光缆,路径长约 1.2km,利旧架空段架设 1 根 24 芯 ADSS 光缆,路径长约 5.0km,电缆段采用 1 根 24 芯普通非金属阻燃光缆,路径长约 0.95km		
	黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	线路起于 110kV 老鸦变 35kV 高压柜,止于 35kV 坝桥线 34#。新建架空线路长度约 6.2km,利旧架空线路长约 0.5km,老鸦变侧新建电缆路径长约 0.35km(与老鸦-城南 35kV 线路工程同沟敷设,工程量列入同期老鸦-城南 35kV 线路工程),利旧电缆线路约 0.3km;新建架空段导线采用 JL/G1A-300/40 型钢芯铝绞线,地线采用 1 根 OPGW-50 复合架空地线;电缆段采用 YJV22-26/35-3×400 交联聚乙烯电缆;本工程共新建铁塔 22 基。拆除原坝桥线 19#-34#单回线路两侧约 3.0km;耐张单回塔 2 基。沿黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程架设 1 根 24 芯 OPGW 光缆,路径长度约 6.2km,电缆段采用 1 根 24 芯普通非金属阻燃光缆,路径长约 0.65km		
	大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程	大桥、定水、城南 35kV 变电站完成综自系统修改(含计算机监控系统、微机五防系统、远动系统的间隔名称及编号修改)。更换大桥变、城南变 SDH 设备并配备相应板卡及模块。本期完善工程无土建工作内容		
工程总投资		动态投资 (万元)	1245	土建投资 (万元) 958
建设工期		计划于 2026 年 1 月~2026 年 12 月底实施,总工期 12 个月		

二、项目组成及占地情况								
项目		单位	永久占地	临时占地	小计	备注		
老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	hm ²	0.02	0.03	0.05			
	电缆工程区	hm ²		0.26	0.26			
	施工便道区	hm ²		0.16	0.16			
	其它临时占地区	hm ²		0.16	0.16			
	小计	hm ²	0.02	0.61	0.63			
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	hm ²	0.06	0.11	0.17			
	施工便道区	hm ²		0.32	0.32			
	其它临时占地区	hm ²		0.24	0.24			
	小计	hm ²	0.06	0.67	0.73	小计		
大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程	/	/	/	/	/			
合计		hm ²	0.08	1.28	1.36			
三、项目土石方量								
项目	单位	土石方工程量（自然方）						
		挖方	填方	借方	调出	调入	弃方	备注
老鸦-城南 35kV 线路工程	万 m ³	0.33	0.32				0.01	塔基及塔基临时占地区摊平处理
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	万 m ³	0.36	0.35				0.01	
大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程	万 m ³	0	0					
合计	万 m ³	0.69	0.67				0.02	塔基及塔基临时占地区摊平处理
四、工程拆迁情况：本工程不涉及								

2.1.3 项目组成及工程布置

本项目总用地面积 1.36hm²，南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程包括 3 单项工程，（一）老鸦-城南 35kV 线路工程。（二）黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程。（三）大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程，具体如下：

2.1.3.1 老鸦-城南 35kV 线路工程

（1）建设规模及设计范围

线路起于 110kV 老鸦变 35kV 高压柜，止于 35kV 城南变。新建架空线路长度约 1.2km，利旧架空线路长约 4.5km，老鸦变侧、城南变侧及新旧架空线连接段新建电缆路径长约 0.65km，其中：老鸦变侧 0.35km、中间段 0.15km、城南变侧 0.15km，利旧电

缆线路约 0.3km；新建架空段导线采用 JL/G1A-300/40 型钢芯铝绞线，地线采用 1 根 OPGW-50 架空复合地线；电缆段采用 YJV22-26/35-3×400 交联聚乙烯电缆；本工程共新建铁塔 7 基。拆除原坝桥线、坝南线 10#-13#同塔双回线路约 0.8km、耐张单、双回塔 4 基、电杆 5 基 t。沿老鸦-城南 35kV 线路工程新建架空段架设 1 根 24 芯 OPGW 光缆，路径长约 1.2km，利旧架空段架设 1 根 24 芯 ADSS 光缆，路径长约 5.0km，电缆段采用 1 根 24 芯普通非金属阻燃光缆，路径长约 0.95km。

表 2-2 线路工程技术特性表

线路名称	老鸦-城南 35kV 线路工程				
起迄点	线路起于 110kV 老鸦变电站，止于城南变电站				
电压等级	35kV				
线路长度	5mm 冰区	新建段架空长约 1.2km，利旧段架空长约 4.5km，电缆长约 0.65km		曲折系数	1.25
杆塔用量	冰区划分	杆塔总数	转角次数	平均档距	平均耐张段长度
	5mm 冰区	7 基	3	152m	213m
导线	JL/G1A-300/40				
地线	JLB20A-50				
绝缘子	U70BP/146-1、U70BP/146D				
防振措施	防振锤				
沿线海拔高度	340~450m				
气象条件	基本风速 25m/s，覆冰 5mm				
污区划分	d 级				
地震烈度	VI度		年平均雷电日	40	
沿线地形	丘陵 90%、平地 10%				
沿线地质	普通土为 30%，松砂石为 40%，岩石为 30%				
铁塔型式	国网 35-DD21D 模块				
基础型式	掏挖基础、挖孔桩基础				
接地型式	风车式水平接地体，逐塔逐腿直接接地				
汽车运距	5km		平均人力运距	0.3km	
林木砍伐	经过林区长度 0.4km，零星砍伐杂树 300 棵，砍伐经济树木 100 棵。				
房屋拆迁量	/				

(2) 变电站进出线

老鸦 110kV 变电站站址位于南充市南部县大垭村附近，35kV 线路出线间隔位于变电站东侧。该站新建 35kV 出线间隔终期出线 6 回，老鸦变 35kV 高压柜进出线共 6 回，本期占用 2 回，分别到大桥变和城南变，都采用电缆出线

(3) 通道规划

老鸦 110kV 变电站，35kV 出线位于变电站东侧，终期 6 回，本期建成 6 回，电缆向东方向出线。

(4) 线路型号

本工程线路工程导线截面采用 300mm²，采用 JL/G1A-300/40 型钢芯铝绞线，地线采用 1 根 OPGW-50 架空复合地线；电缆段采用 YJV22-26/35-3×400 交联聚乙烯电缆。

(5) 交叉跨越情况

本项目线路工程的线路交叉跨越情况详见表 2-3。

表 2-3 线路交叉跨越情况表

序号	被 跨 越 物	跨越次数	备注
1	220kV 线路	1	穿越
2	110kV 线路	3	穿越拟建线路 1 处
3	通信线路	1	
4	市政道路	1	南广大道
5	乡村道路	2	

(6) 杆塔规划

输电线路总体造价是否经济、合理，跟杆塔选择有极大的关系；杆塔选择又受该线路所在地区的地形、地质、气象条件等条件紧密相关。

本工程线路在选择杆塔时，根据该工程线路途径地区的实际情况，结合《基建技术（2023）5 号国网基建部关于发布输变电工程通用设计通用设备应用目录（2023 年版）的通知》，本工程选用 35-CB21D、35-CD21D、模块，满足《66kV 及以下架空送电线路设计规范》（GB50061-2010）规范要求。该塔型单回为上字型塔，这种塔型均具有占用走廊窄、结构简单、受力均衡、外型美观、安装施工方便等特点。

杆塔选型：为满足工程使用条件，根据本工程的气象条件，导、地线型号，荷载情况及线路沿线地形和交通条件，确定选择杆塔型号。

杆塔数量：本工程使用 7 种塔型，其中新建直线单回塔 2 基，耐张单回塔 5 基。杆塔型号一览表见表 2-4。

表 2-4 杆塔型号一览表

杆塔种类	塔型	转角	呼高(m)	基数	根开(m)	单基塔基面积(m ²)	单个塔基临时占地面积(m ²)	塔基占地(m ²)	塔基临时占地(m ²)
直线单回塔	35-DD21D-J1	0°	9	1	3.29	25	48	25	48
	35-DD21D-J2	0°	12	1	3.10	27	50	27	50
	35-DD21D-J3	0°	18	2	3.20	24	46	48	92
	35-DD21D-J4	0°	24	1	3.46	25	47	25	47
耐张单回塔	35-DD21D-Z3	0~20	15	1	3.40	25	48	25	48
	35-DD21D-Z3	20~40	27	1	4.46	26	48	26	48
合计				7				176	333

(7) 基础规划与设计

1) 挖孔桩基础

挖孔基础是指利用机械在岩石地基中直接挖(钻)成所需要的基坑,然后将钢筋骨架和混凝土直接浇注于岩石基坑内而形成的基础。它将混凝土直接与坑壁结合,使基础增加了与地基的黏合力,增强了基础的下压支撑力,加大了基础的抗拔强度,是并不用支模(基础外露部分除外)和二次回填的一种基础施工形式。挖孔桩基础埋深 5-7.5m。

2) 掏挖基础

根据沿线地形、地质、水文条件以及铁塔基础作用力,本工程铁塔采用现浇钢筋混凝土基础,部分采用掏挖式基础,基础土石方开挖量较少,混凝土用量较少,耗钢量合理。基础立柱露出地面值:直柱基础为 0.2~1.5m;人工基础为 0.5~3.0m。

(8) 电缆线路

变电站 35kV 线路进线采用电缆进、出变电站,中间新旧架空线连接段采用电缆。新建电缆分为 3 段:新建电缆路径合计长为 0.65km,110kV 老鸦变电站侧,路径长约 0.35km;新旧架空线连接段,路径长约 0.15km;35kV 城南变电站侧,路径长约 0.15km。利旧电缆路径长约 0.3km。结合本工程实际情况,电缆拟定为 YJV22-26/35-3×400。新建电缆沟尺寸为 1.2m×1.3m,底部采用素土夯实后回填细沙,电缆敷设在细沙中间,并在上端盖上盖板,再将开挖土回填。电缆沟道开挖土临时堆放在沟道两侧,沟道两侧 2m 内作为施工作业带,新建电缆沟 0.65km,电缆施工占地面积约为 0.26hm²。

(9) 拆除工程

拆除原坝桥线、坝南线 10#-13#同塔双回线路约 0.8km;耐张单、双回塔 4 基(含原坝桥线废弃铁塔 1 基),电杆 5 基。

2.1.3.2 黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程

(1) 建设规模及设计范围

线路起于 110kV 老鸦变 35kV 高压柜，止于 35kV 坝桥线 34#。新建架空线路长度约 6.2km，利旧架空线路长约 0.5km，老鸦变侧新建电缆路径长约 0.35km（与老鸦-城南 35kV 线路工程同沟敷设，工程量列入同期老鸦-城南 35kV 线路工程），利旧电缆线路约 0.3km；新建架空段导线采用 JL/G1A-300/40 型钢芯铝绞线，地线采用 1 根 OPGW-50 复合架空地线；电缆段采用 YJV22-26/35-3×400 交联聚乙烯电缆，本工程共新建铁塔 22 基。拆除原坝桥线 19#-34#单回线路两侧约 3.0km；耐张单回塔 2 基。沿黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程架设 1 根 24 芯 OPGW 光缆，路径长度约 6.2km，电缆段采用 1 根 24 芯普通非金属阻燃光缆，路径长约 0.65km。

表 2-5 线路工程技术特性表

线路名称	黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程				
起迄点	线路起于 110kV 老鸦变电站，止于坝桥线 34#				
电压等级	35kV				
线路长度	5mm 冰区	新建段架空长约 6.2km，利旧段架空长约 0.5km，电缆长约 0.35km		曲折系数	1.15
杆塔用量	冰区划分	杆塔总数	转角次数	平均档距	平均耐张段长度
	5mm 冰区	22 基	11	279m	472m
导线	JL/G1A-300/40				
地线	OPGW-50				
绝缘子	U70BP/146-1、U70BP/146D				
防振措施	防振锤				
沿线海拔高度	340~450m				
气象条件	基本风速 25m/s，覆冰 5mm				
污区划分	d 级				
地震烈度	Ⅵ度		年平均雷电日	40	
沿线地形	丘陵 90%、平地 10%				
沿线地质	普通土为 30%，松砂石为 40%，岩石为 30%				
铁塔型式	国网 35-DD21D 模块				
基础型式	掏挖基础、挖孔桩基础				
接地型式	风车式水平接地体，逐塔逐腿直接接地				
汽车运距	5km		平均人力运距	0.3km	
林木砍伐	经过林区长度 0.4km，零星砍伐杂树 500 棵，砍伐经济树木 100 棵。				
房屋拆迁量	/				

(2) 变电站进出线

1) 110kV 老鸦变电站进出线该站新建 35kV 出线间隔终期出线 6 回，老鸦变 35kV 高压柜进出线共 6 回，本期占用 2 回，分别到大桥变和城南变，都采用电缆出线。

2) 坝桥线、坝南线改接点

本工程将改接点选择在拟建老鸦站址南边坝桥线 13#电缆终端处，将塔上电缆解下与新电缆接续后接入拟建 110kV 老鸦变电站高压柜，拆除原电缆终端塔；在现坝桥线 19#小号侧约 10m 新建单回塔，新建 6.2km 单回路线路至现有坝桥线 33#大号侧约 70m 新建单回塔。

(3) 通道规划

拟建老鸦 110kV 变电站，35kV 出线位于变电站东侧，终期 6 回，本期建成 6 回，电缆向东方向出线。

(4) 线路型号

本工程线路工程导线截面采用 300mm²，导线采用 JL/G1A-300/40 型钢芯铝绞线，地线采用 1 根 OPGW-50 复合架空地线；电缆段采用 YJV22-26/35-3×400 交联聚乙烯电缆。

(5) 交叉跨越情况

本项目线路工程的线路交叉跨越情况详见表 2-6。

表 2-6 线路交叉跨越情况表

序号	被跨越物	跨越次数	备注
1	220kV 线路	1	穿越
2	110kV 线路	4	
3	35kV 线路	2	穿 1 处
4	10kV 线路	6	
5	低压线	21	
6	通信线路	16	
7	一级公路	1	G212 国道
8	乡村道路	19	

(6) 杆塔规划

输电线路总体造价是否经济、合理，跟杆塔选择有极大的关系；杆塔选择又受该线路所在地区的地形、地质、气象条件等条件紧密相关。

本工程线路在选择杆塔时，根据该工程线路途径地区的实际情况，结合《基建技术（2023）5 号国网基建部关于发布输变电工程通用设计通用设备应用目录（2023 年版）的通知》，本工程选用 35-CB21D、35-CD21D、模块，满足《66kV 及以下架空送电线路设计规范》（GB50061-2010）规范要求。该塔型单回为上字型塔，这种塔型均具有占用走廊窄、结构简单、受力均衡、外型美观、安装施工方便等特点。

杆塔选型：为满足工程使用条件，根据本工程的气象条件，导、地线型号，荷载情况及线路沿线地形和交通条件，确定选择杆塔型号。

杆塔数量：本工程使用铁塔 22 基，其中新建直线单回塔 9 基，耐张单回塔 13 基。杆塔型号一览表见表 2-7。

表 2-7 杆塔型号一览表

塔型	转角	呼高 (m)	基 数	根开 (m)	单基塔基 面积 (m ²)	单个塔基 临时占地 面积 (m ²)	塔基占 地 (m ²)	塔基临时 占地 (m ²)
35-DD21D-Z3	0°	15	1	3.29	25	48	25	48
35-DD21D-Z3	0°	18	2	3.35	27	50	54	100
35-DD21D-Z3	0°	21	3	3.10	24	46	72	138
35-DD21D-Z3	0°	24	1	3.20	25	47	25	47
35-DD21D-Z3	0°	36	2	3.46	25	48	50	96
35-DD21D-J1	0~20°	24	1	3.20	25	47	25	47
35-DD21D-J2	20~40°	24	6	3.46	24	48	144	288
35-DD21D-J3	40~60°	24	3	4.46	25	48	75	144
35-DD21D-J4	60~90°	21	2	3.20	26	47	52	94
35-DD21D-J4	0~90°	24	1	3.46	31	50	31	50
合计			22				553	1052

（7）基础规划与设计

1) 挖孔桩基础

挖孔基础是指利用机械在岩石地基中直接挖（钻）成所需要的基坑，然后将钢筋骨架和混凝土直接浇注于岩石基坑内而形成的基础。它将混凝土直接与坑壁结合，使基础增加了与地基的黏合力，增强了基础的下压支撑力，加大了基础的抗拔强度，是并不用支模（基础外露部分除外）和二次回填的一种基础施工形式。挖孔桩基础埋深 5-7.5m。

2) 掏挖基础

根据沿线地形、地质、水文条件以及铁塔基础作用力，本工程铁塔采用现浇钢筋混凝土基础，部分采用掏挖式基础，基础土石方开挖量较少，混凝土用量较少，耗钢量合理。基础立柱露出地面值：直柱基础为 0.2~1.5m；人工基础为 0.5~3.0m。

(9) 拆除工程

拆除原坝桥线 19#-34#单回线路两侧约 3.0km，耐张单回塔 2 基。

2.1.3.3 大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程

大桥、定水、城南 35kV 变电站完成综自系统修改（含计算机监控系统、微机五防系统、远动系统的间隔名称及编号修改）。更换大桥变、城南变 SDH 设备并配备相应板卡及模块。本期完善工程无土建工作内容。

2.2 施工组织

2.2.1 施工生产、生活区域

1、老鸦-城南 35kV 线路工程

(1) 材料站设置

材料站分材料存放区、工器具库房，本项目线路工程的材料站主要采取临时租用附近集镇或村庄内带院落的民房，材料站租用不再新增占地。工程施工结束后，拆除搭建的临时棚库，交还居民，不会产生新增水土流失，该面积不计入本方案工程建设区内。

(2) 塔基施工场地

根据施工工艺，塔基施工过程中，需在塔基区周边布设施工场地，用于塔基施工作业，布设材料堆放场地及表土堆存场，砂石料等材料和工具，每处塔基都有一处施工临时用地作为施工场地。根据类似线路施工的现场调查，方案设计在塔基占地范围基础上外扩 1.5m~1.8m 范围计为塔基施工临时占地。线路工程共计新建铁塔约 7 基，约布设 7 处塔基施工临时占地，共计占地面积约 333m²。施工完成后应及时清理场地，并及时恢复植被。

(3) 其它临时占地

牵张场地：本工程输电线路在线路架设时，需设置牵张场地用于布置牵引设备及线缆，根据施工方组织设计，全线共计布置牵张场地 2 处，单位牵张场地占地面积约为 680m²，牵张场地占地面积约为 1360m²。牵张场地选址于地形平缓的场地。

跨越施工场地设置：根据线路施工工艺设计和本工程实际情况，跨越 10kV 及以下的低压线路、通信线路等可以采用暂停通电，降线的方式跨越架线施工，不需搭设跨越架，不新增扰动面积。跨越公路及机耕道采用暂停通行，直接跨越的方式，不搭设跨越架，不新增扰动面积。线路工程拟设置跨越施工场 2 处，占地约 240m²。

综上，项目牵张场地及跨越施工场地临时占地共计 1600m²。

(4) 施工生产生活场地

本项目性质为点线结合项目，线路工程施工呈点状分布，各点施工周期短，施工人员的生活区布置采用租用线路工程附近的民房解决，不新增水土流失，因此不计入本方案工程建设区内。

2、黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程

(1) 材料站设置

材料站分材料存放区、工器具库房，本项目线路工程的材料站主要采取临时租用附近集镇或村庄内带院落的民房，材料站租用不再新增占地。工程施工结束后，拆除搭建的临时棚库，交还居民，不会产生新增水土流失，该面积不计入本方案工程建设区内。

(2) 塔基施工场地

根据施工工艺，塔基施工过程中，需在塔基区周边布设施工场地，用于塔基施工作业，布设材料堆放场地及表土堆存场，砂石料等材料和工具，每处塔基都有一处施工临时用地作为施工场地。根据类似线路施工的现场调查，方案设计在塔基占地范围基础上外扩 1.5m~1.8m 范围计为塔基施工临时占地。线路工程共计新建铁塔约 22 基，约布设 22 处塔基施工临时占地，共计占地面积约 1052m²。施工完成后应及时清理场地，并及时恢复植被。

(3) 其它临时占地

牵张场地：本工程输电线路在线路架设时，需设置牵张场地用于布置牵引设备及线缆，根据施工方组织设计，全线共计布置牵张场地 3 处，单位牵张场地占地面积约为 680m²，牵张场地占地面积约为 2040m²。牵张场地选址于地形平缓的场地。

跨越施工场地设置：根据线路施工工艺设计和本工程实际情况，跨越 10kV 及以下的低压线路、通信线路等可以采用暂停通电，降线的方式跨越架线施工，不需搭设跨越架，不新增扰动面积。跨越公路及机耕道采用暂停通行，直接跨越的方式，不搭设跨越架，不新增扰动面积。线路工程拟设置跨越施工场 3 处，占地约 360m²。

综上，项目牵张场地及跨越施工场地临时占地共计 2400m²。

(4) 施工生产生活场地

本项目性质为点线结合项目，线路工程施工呈点状分布，各点施工周期短，施工人员的生活区布置采用租用线路工程附近的民房解决，不新增水土流失，因此不计入本方案工程建设区内。

2.2.2 施工道路

①老鸦-城南 35kV 线路工程：线路工程位于南充市南部县境内，线路沿途可利用的公路主要为与县道、乡道、村道等。沿途经过的主要乡镇及村庄道路基本已硬化，部分塔基施工利用乡村道路满足运输要求，部分塔基需新建施工便道及人台道路，将施工材料运至施工点。经统计，需新建施工便道 400m，宽 3.0m，沿线设置 500m 人抬道路，道路宽 0.8m，施工便道占地面积为 1600m²。

②黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程：线路工程位于南充市南部县境内，线路沿途可利用的公路主要为与县道、乡道、村道等。沿途经过的主要乡镇及村庄道路基本已硬化，部分塔基施工利用乡村道路满足运输要求，部分塔基需新建施工便道及人台道路，将施工材料运至施工点。经统计，需新建施工便道 800m，宽 3.0m，沿线设置 1000m 人抬道路，道路宽 0.8m，施工便道占地面积为 3200m²。

③大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程：完善工程均在已建变电站内实施，项目区交通便利。变电站进站道路前期已建，进站道路宽 4.0m。满足施工的运输要求，本次不涉及新建进站道。

2.2.3 施工用水及用电

线路工程施工用水量较少，施工时可取用沿线河道水、沟道水，用电可搭接沿线乡镇供电网络或使用柴油机发电。施工期间施工人员的生活供水、供电在附近居民点租用房屋作为施工人员临时住宿所用，其所用水、电由原居民点供水、供电系统提供。

2.2.4 通信系统

南充市南部县已有通讯信号全面覆盖，对外通信极为良好，满足本项目施工通讯的要求。

2.2.5 施工材料及来源

项目施工所需要的砂石料、钢材、木材、水泥及商品砼等建筑材料均从当地的建材市场进行购买，其材料规格和质量满足项目的施工要求。

2.2.6 取土（石、砂）场

工程所用块石、碎石及砂料等购买至当地具有开采许可证的料场，并在合同中明确水土流失防治责任由料场开采商负责，本工程不设置单独的取土（石、料）场，减少了新增水土流失。

2.2.7 弃土（石、渣）场

大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程主要为凌云、城北 35kV 变电站保护调试，不涉及土建工程，无土石方工程，无弃方产生。

线路工程产生余方约 200m³，根据调查，本项目可采用塔基占地及塔基施工临时占地摊平的方式处理余土。拟在塔基占地和塔基施工临时占地摊平处置，本工程线路平均每基塔余方 10m³，平均每基铁塔施工占地面积为 90m²，由此推算余方堆放高度为 0.1m 左右，堆土体高度较小，不影响塔腿保护帽外露。余土作为回填土摊于塔基区及塔基施工临时占地范围内对塔基安全无影响。

综上，本工程不设置单独的弃土（石、渣）场。

2.2.8 施工工艺

大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程主要为大桥、定水、城南 35kV 变电站完成综自系统修改、更换大桥变、城南变 SDH 设备并配备相应板卡及模块，不涉及土建工程。

线路工程施工分为以下几个阶段：施工准备、基础施工、组装铁塔和架线、导地线安装及调整。

1、施工准备

施工准备阶段为建筑材料的准备，设置生产场地、生活用房等。

2、基础施工

基础施工流程大致如下：

①表土剥离：对塔基施工临时占地范围内扰动深度大于 20cm 的地方进行表土人工剥离，剥离后将表层土装袋，运至塔基施工临时占地较平坦区域临时堆放，在施工期做挡护用，施工结束后用作绿化用土。表土剥离平整、堆放平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证表土回填前土块有足够的保水层。

②开挖塔腿基础坑。凡能开挖成形的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，尽可能减少开挖量。

为了减少土石方量，保护自然环境，铁塔全线采用全方位高低腿设计。本次塔基基础大部分选用掏挖式基础，少部分选用挖孔桩式基础。

掏挖式基础施工：

施工时序：复测放线定位—人工开挖土方—测量控制—挖土至设计深度—基底验收—安放钢筋笼浇筑混凝土。

掏挖式基础采用人工或机械掏挖成型，可减少基坑开挖量及塔基降方量，从而减少施工弃土，降低施工对环境的破坏，保护塔基周围的自然地貌。掏挖式基础地下部分在浇制混凝土时不需支模，施工更加方便，降低了施工费用。

③开挖接地槽，对位于附近人口稀少的塔位，接地沟开挖可不形成封闭环形，以避免沿垂直方向开挖接地沟从而形成冲沟危及塔位边坡的安全。

④绑扎钢筋、浇注塔腿基础混凝土，埋接地线材。

⑤基坑回填时应均匀回填，且应在内角侧进行必要的支撑，防止基础发生位移；基础回填时应清除杂根、杂草等异物。

⑥施工现场恢复。基础回填后剩余回填土在塔基征地范围内平摊，回覆表土，清理施工现场，恢复施工现场原有地形地貌。

3、组塔

铁塔组立施工一般采用落地双平臂抱杆组立、内悬浮摇臂抱杆、内悬浮外拉线、内悬浮内拉线等方法组立组装。落地双平臂抱杆适合吊装重型塔，安全可靠，施工效率高，但地形适应差，运输条件要求高；内悬浮内拉线抱杆组立地形适应强，运输简单，适合山地组塔，但效率低，安全风险相对较高。

4、架线施工

架线施工的主要流程：施工准备（包括通道清理）—放线—紧线—附件及金具安装。架线主要采取张力放线的方式，导、地线在放线过程中尽量减小导、地线落地拖拉机相互摩擦。铁塔组立需按照线路施工规范要求进行，首先将导线穿过铁塔挂线处，然后用牵张机进行张力牵放方法牵张。放线完毕后应尽快进行铁塔附件的安装，避免导线在滑车中受震动和在档距中的相互鞭击而损伤。

5、电缆施工

线路工程电缆部分施工分为以下几个阶段：表土剥离、沟槽开挖、沟槽回填。对水土保持影响较大的是表土剥离和沟槽开挖两个阶段。

①表土剥离：对电缆工程占地范围内进行表土人工剥离，剥离后将表层土堆放在电缆槽的一侧，施工结束后及时回覆表土。表土剥离平整、堆放平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证表土回填前土块有足够的保水层。

②沟槽开挖：根据主体设计，电缆沟槽开挖断面顶部约 0.6~1.3m，底部约 0.4~0.7m，槽深约 1.0m，主要采用人工开挖，开挖的土方直接堆至沟槽的一侧，待施工结束后回填至沟槽内。

③沟槽回填：沟槽回填必须分层夯实，地层采用细沙和软土，细沙厚度约 0.30m，之后至管顶范围内回填之前的开挖土，应逐层轻夯压实。电缆沟槽主要占用耕地，余土为素填土，可直接在电缆沟槽占地范围内摊平处理，在顶层回覆施工前剥离的表土并实施迹地恢复措施。

2.3 工程占地

根据主体设计资料结合现场调查，经水土保持分析补充后，本项目总占地面积 1.36hm²，其中永久占地 0.08hm²（塔基工程占地），临时占地 1.28hm²（主要为线路工程施工便道区、电缆工程区、牵张场、塔基施工场地等占地），原始占地类型为耕地、林地、草地、其他土地。本项目占地情况详见表 2-8。

表 2-8 本工程占地面积及类型统计表 单位：hm²

项 目		占地类型及面积					占地性质		
		耕地	林地	草地	其他土地	合计	永久占地	临时占地	合计
老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时占地区		0.01	0.04		0.05	0.02	0.03	0.05
	电缆工程区	0.26				0.26		0.26	0.26
	施工便道区	0.07	0.02	0.04	0.03	0.16		0.16	0.16
	其它临时占地区（含牵张场及跨越施工场）	0.10	0.01	0.05		0.16		0.16	0.16
	小计	0.43	0.04	0.13	0.03	0.63	0.02	0.61	0.63
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	0.10	0.03	0.04		0.17	0.06	0.11	0.17
	施工便道区	0.15	0.02	0.05	0.10	0.32		0.32	0.32
	其它临时占地区（含牵张场及跨越施工场）	0.14	0.02	0.08		0.24		0.24	0.24
	小计	0.39	0.07	0.17	0.1	0.73	0.06	0.67	0.73
大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程		/	/	/	/	/	/	/	/
合计		0.82	0.11	0.3	0.13	1.36	0.08	1.28	1.36

2.4 土石方平衡

2.4.1 表土平衡分析

（1）剥离原则及区域

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定“4.6.5 表土保护

措施布设应符合下列规定：临时占地范围内扰动深度小于 20cm 的表土可不剥离，宜采取铺垫等保护措施”，对施工扰动较轻的区域表土按少扰动、少破坏的原则可不进行剥离。本项目牵张场和施工便道使用期较短，以临时占压为主，仅机械固定时需要局部开挖，对原地表不会造成大的土壤流失，施工结束后进行土地疏松平整复耕或撒草即可，因此不建议进行表土剥离。

本方案拟对线路工程（塔基及临时占地区、电缆工程区）占地范围内表土进行剥离。

（2）剥离工艺

由于本工程需剥离表土区域分散、面积较小，故区内的表土层采用人工剥离。剥离前应清理、移除土层中或地表比较大的树根、石块、垃圾等异物，再采用人工稿锹等进行剥离，本方案考虑按就近集中统一堆放原则。线路各塔基剥离表土尽量堆放于塔基施工临时占地区内，减少运输和新增扰动占地。本项目剥离的表土装袋，运至塔基施工临时占地较平坦区域临时堆放，在施工期做挡护用，施工结束后用作绿化用土。电缆段剥离的表土临时堆存在电缆沟的一侧，待后期复垦进行回覆使用。

（3）可剥离表土量分析

本工程区域土壤以红壤、黄棕壤、紫色土为主。根据项目区土地利用类型及现场调查分析，根据现场踏勘，项目区存在可剥离的表土资源，项目在施工前。线路工程区可剥离表土面积 0.48hm²，表土厚度 20cm~30cm，可剥离量 0.13 万 m³，线路工程塔基剥离的表土临时堆存在塔基施工临时占地范围内，待后期绿化恢复进行回覆使用。电缆段剥离的表土临时堆存在电缆沟的一侧，待后期复垦回覆使用。

本工程塔基多位于斜坡，平均每基塔可剥离表土约 15m³，表土临时堆存于塔基施工临时场地内，考虑土体堆存稳定，按平均堆高 1.5m，最大堆高 2.0m，坡比 1:1，平均每基塔临时堆土面积约为 5m²。

（4）表土保护

本工程剥离表土施工期结束后回覆，临时堆存即可（不超过半年）。本方案考虑按就近集中统一堆放原则，各区剥离的表土尽量堆放于各区占地区内，减少运输和新增扰动占地。表土堆存期间，因地制宜设置临时拦挡措施、临时苫盖措施。

本工程可剥离表土量一览表见表 2-9。

表 2-9 工程区可剥离表土分析表

项目		占地类型	可剥离面积 (hm ²)	剥离厚度 (cm)	可剥离表土 量 (万 m ³)	堆存位置	备注
老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	林地、草地	0.05	20	0.01	塔基施工临时场地	用于后期覆土
	电缆工程区	耕地	0.26	30	0.08	电缆沟的一侧	
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	林地、草地	0.07	20	0.01	塔基施工临时场地	用于后期覆土
		耕地	0.10	30	0.03		
大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程		/	/	/	/	/	/
合计			0.48		0.13		

(5) 表土回覆分析

本项目后期对塔基及临时占地区内除建筑物占压的区域进行植被恢复，对塔基及临时占地区、电缆工程区进行复耕、植被恢复。项目塔基及临时占地区覆土面积 0.14hm^2 ，电缆工程区覆土面积 0.26hm^2 ，表土回铺平均覆土厚度为 $0.3\text{m}\sim 0.35\text{m}$ ，所需表土 0.13m^3 。本项目所需表土与表土剥离量一致，项目表土无借方，无余弃方。

本项目后期表土利用情况见表 2-10，表土平衡分析见表 2-11。

表 2-10 后期表土利用情况统计表

覆土区域		覆土厚度 (cm)	覆土面积 (hm^2)	覆土量 (万 m^3)	表土来源
老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时 占地区	30	0.03	0.01	来源于本项目前期表土剥离
	电缆工程区	30	0.26	0.08	
	小计		0.29	0.09	
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	塔基及临时 占地区	35	0.11	0.04	来源于本项目前期表土剥离
合计			0.40	0.13	

表 2-11 表土平衡分析表

项目		表土剥离 (万 m^3)	表土利用	覆土 (万 m^3)	余方		外购	
					数量	去向	数量	来源
老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	0.01	塔基及临时占地区	0.01				
	电缆工程区	0.08	塔基及临时占地区	0.08				
	小计	0.09		0.09				
黄家坝-大桥改 接老鸦 35kV 线 路工程	塔基及临时占地区	0.04	塔基及临时占地区	0.04				
合计		0.13		0.13				

2.4.2 土石方平衡分析

为减少对地表的扰动，牵张场地、跨越施工场地区选择地形平缓的区域，同时采用

铺设钢板、彩条布铺垫等进行防护，因此，该区域不进行挖填方。

参照主体工程设计资料，经计算，本工程土石方挖方总量 0.69 万 m^3 （自然方，下同，包括表土剥离 0.13 万 m^3 ），填方总量 0.67 万 m^3 （含表土回覆 0.13 万 m^3 ），余方 0.02 万 m^3 ，根据实际情况，余方在塔基及塔基施工临时占地区摊平处理。

大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程主要为凌云、城北 35kV 变电站保护调试，不涉及土建工程，无土石方工程。

线路工程土石方挖方主要来源于表土剥离、施工基面、塔基基础开挖、接地槽、电缆沟等开挖。根据设计资料，线路工程土石方挖方总量 0.69 万 m^3 （包括表土剥离 0.13 万 m^3 ），填方总量 0.67 万 m^3 （包括表土回覆 0.13 万 m^3 ），余方 0.02 万 m^3 ，余土较分散，单基塔余方量较小，为减少弃土倒运过程中产生水土流失，根据相关线路工程建设经验和实际情况，在塔基区和塔基施工临时占地区内摊平处理，并采取相应的水保措施进行防治。本工程线路平均每基塔余方约 10 m^3 ，平均每基铁塔施工占地面积为 90 m^2 ，由此推算余方堆放高度约为 0.1 m 左右，堆土体高度较小，不影响塔腿保护帽外露，摊平处理对塔基安全无影响，采取相关防护措施后可满足水土保持要求。

具体土石方量及其流向详见表 2-12。

表 2-12 土石方平衡及流向表 单位：万 m^3

项目分项		开挖			回填			外借		余土	
		表土剥离	一般土石方	小计	表土回覆	一般土石方	小计	数量	来源	数量	去向
老鸦-城南 35kV 线路 工程	塔基及临时 占地区	0.01	0.08	0.09	0.01	0.07	0.08			0.01	塔基范围 摊平处理
	电缆工程区	0.08	0.13	0.21	0.08	0.13	0.21				
	施工便道区		0.03	0.03		0.03	0.03				
	小计	0.09	0.24	0.33	0.09	0.23	0.32			0.01	
黄家坝-大 桥改接老鸦 35kV 线路 工程	塔基及临时 占地区	0.04	0.25	0.29	0.04	0.24	0.28			0.01	塔基范围 摊平处理
	施工便道区		0.07	0.07		0.07	0.07				
	小计	0.04	0.32	0.36	0.04	0.31	0.35			0.01	
大桥、定水、 城南 35kV 变电站二次 完善工程	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
合计		0.13	0.56	0.69	0.13	0.54	0.57			0.02	塔基范围 摊平处理

2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本工程不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建。

2.6 施工进度

本工程计划于 2026 年 1 月开工，2026 年 12 月底建成运行，总工期为 12 个月。本方案建议土建施工应避开雨天，减少因降水冲刷而增加的水土流失量。

项目施工进度详见表 2-13。

表 2-13 主体工程施工总进度表

项目		2026 年											
		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
老鸦-城南 35kV 线路工程	施工准备	■											
	基础施工		■	■	■	■							
	铁塔组立						■	■	■	■			
	架线									■	■	■	
	运行调试												■
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	施工准备	■											
	基础施工		■	■	■	■							
	铁塔组立						■	■	■	■			
	架线									■	■	■	
	运行调试												■
大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程	施工准备	■	■										
	设备调试			■	■								
	运行调试					■	■						

2.7 自然概况

2.7.1 地形地貌

项目所在地南部县位于川中盆地北缘，丘陵起伏，地势西北高，东南低，区域东岸属大巴山余脉。县境地貌类型可划分为平坝、台地、低丘、高丘、低山、水域 6 个基本类型。南部地形为川北丘陵地形，县境内丘陵起伏，西北高、东南低。

项目区微地貌为嘉陵江一级阶地，距嘉陵江约 400m。本项目所处地属于丘陵地貌，本工程线路走向整体呈由南向北，海拔高程 350-560m 之间，相对高差 0~100 米，地形坡度 0~20 度，地震基本烈度为 VI 度，个别地段受岩性控制形成台阶状或陡坡，区内地貌为构造剥蚀丘陵地形之宽谷圆缓浅丘及剥蚀丘陵地形之低丘和深丘。沿线地势总体

趋势平缓，地形条件较好，以丘陵为主，少量平地。线路未穿越大的林区，但丘陵、山地地带的田埂、坡面、以及房前屋后的树、竹较多。

2.7.2 地质

2.7.2.1 地质构造

根据区域地质资料及实地地质剖面调查，以及钻孔揭露，站址的地层结构较为简单，连续性较好，表层为第四系残坡积层粉质粘土（Q4dl+el），下伏基岩为白垩系下统苍溪组（K1c）泥岩、砂岩，现将场地岩土分布及结构特征分述如下：

粉质粘土①：棕黄色，可～硬塑，切面光滑，韧性、干强度中等，局

部地段夹杂少量风化岩块及孤石，含量少于 5%，粒径范围一般在 10～20cm，最大粒径约 0.3m；分布均匀，层厚 0～1.7m。

强风化泥岩②-1：紫红色，厚层状构造，泥质胶结，母岩成分主要为粘土矿物，岩芯呈碎块状、薄片状，岩石节理间隙发育，岩芯不完整，采取率约为 20～35%。

中风化泥岩②-2：紫红色，厚层状构造，泥质胶结，母岩成分主要为粘土矿物等，岩芯呈柱状、长柱状，采取率约为 90～95%，层位稳定，根据岩石室内试验，其单轴抗压强度为 7.0Mpa，属软岩。

强风化砂岩③-1：紫褐色、褐灰色，厚层状构造，细粒结构，钙质胶结，母岩成分主要为石英、云母和长石等，岩芯呈薄片状、短柱状，岩石节理间隙发育，岩芯不完整：全场大部分地段剥蚀，层厚较小。

中风化砂岩③-2：紫褐色、褐灰色，巨厚层状构造，细粒结构，钙质胶结，母岩成分主要为石英、云母和长石等，岩芯呈柱状、长柱状，采取率约为 90～95%，层位稳定。本次勘察该层未揭穿，最大揭露厚度超过 5m，根据岩石室内试验，其饱和单轴抗压强度为 12.0Mpa，属软岩。

2.7.2.2 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本线路地震动反应谱特征周期为 0.45s，设计基本地震动加速度值 0.20g，区域地震基本烈度为 VI 度。

2.7.2.3 不良地质作用

通过现场踏勘调查，站址场地地质构造简单，无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。

2.7.3 气象

项南部县属于中亚热带湿润季风气候区。境内气候温和，冬无严寒，夏无酷暑。但四季分明，季风显著，雨量充沛，日照偏少，但四季分明。一般特征是：春早，回暖不稳，少雨，常有春旱；夏热，雨水集中，分布不均，常是旱涝交替；秋短，降温快，绵雨显著，一般主涝；冬干少雨，气候较暖，越冬作物一般不停止生长，少受冻害。项目区多年平均气温 16.8℃，历年极端最高气温 38.3℃，极端最低气温-5.9℃； $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温值 5335℃；多年平均降雨量 952.16mm，年最大降雨量为 1413.8mm，年最小降雨量为 769.5mm，多年平均水面蒸发量为 1114.86mm，多年平均陆面蒸发量为 656.3mm，多年平均相对湿度为 84%，具湿度大、降雨量多、蒸发量大等特征；项目区 5 年一遇 1h、6h、24h 最大降雨量分别为：50.8mm、96.4mm、140mm，10 年一遇 1h、6h、24h 最大降雨量分别为：60.0mm、121mm、180mm。年日照时数历年平均值 1354.9h，年均无霜期 290 天；对该项目有影响的不良气候主要是秋绵雨和低温。年平均风速 1.75m/s，最大风速 10m/s，常年盛行风向为东北风，无冰冻。主要气象特征值见表 2-14。

表 2-14 南部县气象站气象特征值统计表

项 目	气象特征数据
平均气温 (°C)	16.8
极端最高气温 (°C)	38.3
极端最低气温 (°C)	-5.9
多年平均降雨量 (mm)	952.16
10 年一遇 24h 最大降雨 (mm)	180
年平均湿度	84%
年平均风速 (m/s)	1.75
平均无霜期 (天)	290
多年平均蒸发量 (mm)	656.3
$\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温	5335℃

2.7.4 水文

根据南部 2021 年鉴资料表明，南部县全县河流 43 条（其中县级以上河流 27 条），其中流域面积在 50 平方千米以上的有 14 条。嘉陵江南部段由北向南流经老鸦镇、满福街道、滨江街道、谢河镇、盘龙镇、石河镇、楠木镇、富利镇、王家镇 9 个乡镇（街道）58 个行政村，河段长度约 78 千米，流域面积 2145km²；西河发源于江油市五指山南麓，属嘉陵江右岸一级支流，在南部县境内干流长度 188.6km，流经 17 个乡镇 168 个村居，汇入溪河 12 条，全流域面积 1800km²。2020

年水资源总量 8.99 亿立方米，人均拥有水量 733.23m³。水能资源理论蕴藏量 27.50 万 kW，可开发 11.64 万 kW。

项目区内水文条件简单，对线路路径不构成影响。

2.7.5 土壤

南部县土地以农林地为主，占全县总面积的 88.56%；土地总面积 22.12 万公顷，其中，山地占 72.38%，平坝地占 27.62%南部县有潮土、黄壤土、紫色土、水稻土等四个土类、六个亚类、十二个土属、五十四个土种、六十三个变种。潮土主要分布于嘉陵江、西河、宝马河、菜子河两岩一、二级阶地上，地势平坦，水源、光照条件好、土层深厚、土质肥沃、养分丰富，有机质含量高，显微碱性，宜种性广，增间套作普及，是全县最肥沃的土壤。但是，这种土壤由于处在沿江两岸，易遭水淹和冲刷，用养矛盾比较突出。黄壤土零星分布于嘉陵江、西河沿岸二、三级阶地上，形成浅丘带坝地貌，土质粘重，耕作困难，多以稻一麦（油）两熟为主。紫色土，面宽、量大，分布广泛，自然肥力高，光照条件好，宜种性广，利用率高，是棉花生产主区。水稻土，是人为作用条件下，经水耕熟化发育而成的一种土壤，遍布全县，以槽坝、中浅丘地区占地面积最大，主产稻谷，是全县最基本的良田沃土。

根据现场踏勘调查，项目区内耕地、林地、草地可剥离表土厚度为 20cm，耕地可剥离表土厚度为 30cm。

2.7.6 植被

南部县属于亚热带常绿针阔叶林区，主要植被为乔木、灌木、竹类和草本植物。但自然植被组合比较单一，以柏树和桉木为主，森林覆盖率达 48.3%。土地利用多种多样、植被种类繁多。据调查，有 59 科、108 属、147 种，主要有柏冬、桦木科、桃金娘科、玄参科、竹亚科、豆科、蔷薇科、壳斗科等、灌木数量多，分布全县各地，组成针阔混交，乔、灌、草相结合的复层植被。森林是南部的主要植被，农业植被是全县面积最大，效益最好的植被。耕地经过人为的垦植，种植了禾本科的水稻、小麦、玉米、甘蔗；十字花科的油菜、萝卜、白菜等；豆科作物的花生、大豆、碗豆；葫芦科的瓜类和芸香科、蔷薇科的桔、橙、柚和桃、李梨等。

根据调查，本项目周围区域内无需特殊保护的野生动植物。

2.7.7 其他

根据现场调查及资料查阅，本工程选线不涉及饮用水源保护区，不在水功能一级区的保护和保留区；沿线不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、地址公园、森林公园、重要湿地等。

3 项目水土保持评价

3.1 主体工程选（址）线水土保持评价

3.1.1 与产业政策及规划符合性分析

根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）第十三条相关规定，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。本项目为允许类。项目建设选线已征得南充市南部县政府部门对项目线路路径的意见。综上所述，项目的建设符合国家和地方现行相关产业政策和规划要求。

3.1.2 与水土保持法的符合性分析

本工程与《中华人民共和国水土保持法》的限制性因素的比较分析见表 3-1。

表 3-1 主体工程的约束性分析（水土保持法）

序号	《中华人民共和国水土保持法》规定	本项目情况	相符性分析
1	第十七条：地方各级人民政府应当加强对取土、挖砂、采石等活动的管理，预防和减轻水土流失。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由县级以上地方人民政府划定并公告。	①本项目不设取料场； ②本项目区不属于崩塌、滑坡及泥石流等地质灾害易发区。	符合法律要求
2	第十八条：水土流失严重、生态脆弱的地区，应限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。	本工程所在区域为非生态脆弱区	符合法律要求
3	第二十条：在 25 度以上陡坡地实施的农林开发项目方案不予批准。	本工程不属农林开发项目，符合要求	符合要求
4	第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。	项目区属于嘉陵江下游省级水土流失重点治理区。项目选址无法避让该区域。本《方案》水土流失防治标准为一级，并通过优化施工设计，提高防护标准等措施防治水土流失	符合法律要求
5	第二十五条 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。	项目建设单位已委托我公司编制水土保持方案。	符合法律要求

序号	《中华人民共和国水土保持法》规定	本项目情况	相符性分析
6	第二十八条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。	本工程线路工程产生的土方在塔基及塔基施工临时占地区摊平处理，土方得到有效处置	符合法律要求
7	第三十二条：在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。	工程建设将损坏水土保持设施，本方案将计列水土保持补偿费，由建设单位缴纳，专项用于水土流失预防和治理	符合要求
8	第三十八条：对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施。生产建设活动结束后应当及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土地上种树植草、恢复植被。	本项目已按照要求开工前对塔基占地区及电缆占地等区域进行表土剥离	符合法律要求

3.1.3 主体工程制约因素分析与评价

本项目属于改建、建设类项目，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的规定，主体工程选址必须兼顾水土保持要求。对主体工程的约束性规定和执行情况见表 3-2。

表 3-2 与国标 GB50433-2018 相关约束性规定的符合性对照分析表

《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）相关约束性规定	本项目执行情况	相符性分析
1、主体工程选线应避让水土流失重点预防区和重点治理区。	本工程选址无法避让嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，本方案通过提高防治标准，优化施工工艺，控制地表扰动和植被损坏范围，有效控制新增水土流失	符合规范要求
2、主体工程选线应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植被保护带。	本工程选线避开了河流两岸、湖泊和水库周边的植被保护带	符合规范要求
3、主体工程选线应避让全国水土保持监测网格中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。	本工程选线避开了全国水土保持监测网格中的水土保持监测站点、重点试验区和国家确定的水土保持长期定位观测站	符合规范要求
4、山丘区输变电工程塔基应采用不等高基础，经过林区的应采用加高杆塔跨越方式	本工程施工工艺采用了其不等高基础和加高杆塔跨越的方式	符合规范要求

《生产建设项目水土保持技术标准》 (GB50433-2018) 相关约束性规定	本项目执行情况	相符性分析
5、对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，建设方案应符合下列规定： (1) 应优化方案，减少工程占地和土石方量 (2) 截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一级 (3) 宜布设雨洪集蓄、沉沙设施 (4) 提高植物措施标准，林草覆盖率应提高 1 个~2 个百分点	本项目选址无法避让嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，方案防治标准将执行西南紫色土区一级防治标准。主体工程设计时已考虑减少占地和土石方量。在排水沟渠末端设计沉沙设施	符合规范要求

表 3-3 不同水土流失类型区的特殊规定分析表

序号	制约性因素条款	本次工程情况	相符性
西南紫色土区			
1	弃土（石、渣）场应注重防洪排水、拦挡措施。	本工程未设置弃土（石、渣）场。	符合
2	江河上游水源涵养区应采取水源涵养措施。	本工程在选址选线过程中已进行现场调查等，不涉及江河上游水源涵养区。	符合

由上表可见，本项目建设满足规范要求的约束性规定，本项目区不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站，也不属于基本农田保护区，工程建设不单独设置取土（石、料）场，本项目无重大水土保持限制性因素。

项目线路选线除不可避让嘉陵江下游省级水土流失重点治理区制约因素外，其余全部符合要求，通过采取优化施工工艺，如塔基型式为高低腿，地面拉线工艺改为空中穿越架线等能有效减少地表扰动和植被破坏，减少水土流失，加强工程管理和提高防治标准等措施以减少因工程建设带来的不利影响。

综上所述，通过水土保持制约因素和水土保持角度分析，本工程建设不存在水土保持制约因素，项目建设是合理可行的。

3.2 建设方案与布局水土保持评价

3.2.1 建设方案评价

对照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中关于工程建设方案与布局的相关规定进行水土保持分析与评价，并提出相应要求，详见表3-4。

表 3-4 《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)

关于工程建设方案与布局的分析评价

GB50433-2018 的约束性条件		相符性分析	分析结果
建设方案应符合下列规定	山丘区输电工程塔基应采用不等高基础，经过林区的应采用加高杆塔跨越方式。	主体设计在全线塔基均采用不等高基础，经过林区的采用了加高杆塔跨越方式。	符合
	对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，建设方案应符合下列规定：	本工程线路路径所处南充市南部县属于嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，无法避让，执行西南紫色土区水土流失一级防治标准，经主体设计对建设方案进行优化和水保方案分析补充后，本工程与要求相符性分析如下：	符合
	①应优化方案，减少工程占地和土石方量。	主体工程设计方案中塔基采用不等高基础，采用了挖孔桩基础、岩石锚杆基础等适应地形、减少土石方；经过林区段采用加高杆塔跨越方式，充分利用已有道路，减少工程新建道路，以此减少工程占地和土石方量。从水保角度分析线路方案通过建设方案比选，无法通过双回路减少塔基数量，建议下阶段根据终勘定位调查优化路径，增加塔位之间档距减少塔基及工程占地。由于工程地处丘陵区，结合以往工程经验余土在塔基及塔基施工临时占地区摊平处理，减小并节约占地，符合水土保持要求。	
	②截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一级。	项目工程塔基区永久排水沟级别由 3 级提高到 2 级，排水沟设计标准采用 5 年一遇 10min 短历时设计暴雨。	
	③宣布设雨洪集蓄、沉沙设施。	塔基区布设沉淀池，具有沉沙功能。	
	④提高植物措施标准，林草覆盖率应提高 1 个~2 个百分点。	本方案针对该区域林草覆盖率提高 2 个百分点。	

根据上述分析，经主体设计优化和本方案补充完善，本工程建设方案总体合理，符合水土保持相关规定与要求。

3.2.2 工程占地分析评价

(1) 占地类型分析评价

本工程占地面积为 1.36hm^2 ，其中永久占地 0.08hm^2 ，临时占地 1.28hm^2 。主要占地类型为耕地、林地、草地、其他土地。项目占用的耕地为生产力低的旱地，未占用基本农田，工程占地类型不存在制约性因素，符合水土保持要求。

(2) 占地面积分析评价

大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程，仅为保护调试，光通信设备更换，不涉及土建，不涉及新增用地，减少了水土流失，符合水土保持相关技术规范要求。

线路因走线要求, 不可避免占用部分耕地区域, 但单个塔基施工工期短, 扰动范围小, 及时合理的采取水土保持防护措施将很大程度上减少水土流失。线路临时占地包括输电线路塔基施工场地、电缆区占地、牵张场、临时道路等占地。因线路工程(塔基)占地较为分散, 施工临时占地较多, 不存在集中大量占用土地的情况。工程充分利用了周边已有道路、其他空地、不长时间占地, 最大限度的节约了土地、减少了地表扰动, 施工结束后均给予恢复植被, 对生态环境的影响仅限于施工期, 并且影响较小, 项目完工至设计水平年时对生态环境基本无影响, 项目占地符合水土保持的要求。

从水土保持角度分析, 项目占地面积合理, 不存在漏项, 占地性质符合规划总体要求, 符合水土保持要求, 因此项目占地是合理可行的。

3.2.3 土石方平衡分析评价

(1) 表土平衡分析评价

本方案从保护表土资源角度出发, 根据地形条件, 施工方法及表土层厚度情况, 综合确定项目建设区可剥离表土量。

本工程在开工前对项目区表层土进行剥离, 项目区内剥离的表土前期装入填土编织袋堆置于塔基区下边界, 既可以防治水土流失, 又可作为临时拦挡塔基区开挖的土石方, 施工后期, 剥离的表土用于塔基区覆土绿化, 待后期用于项目绿化恢复。

本项目可剥离表土面积为 0.48hm^2 , 剥离厚度约 $0.20\sim 0.30\text{m}$, 共计剥离表土 0.13万 m^3 , 项目表土回覆面积 0.41hm^2 , 覆土厚度 $0.30\text{m}\sim 0.35\text{m}$, 共计回覆表土 0.13万 m^3 。项目表土平衡, 符合水土保持的理念, 对防治水土流失起到了积极的作用。

(2) 土石方平衡分析评价

本工程土石方挖方总量 0.69万 m^3 (自然方, 下同, 包括表土剥离 0.13万 m^3), 填方总量 0.67万 m^3 (包括表土回覆 0.13万 m^3), 余方 0.02万 m^3 , 为线路工程产生的余方。

线路塔基区占地范围内不能及时回填的开挖土, 堆放至塔基施工场地进行防护, 施工结束后余土就地整平在塔基区, 或用于塔腿基础的沉降; 塔基垫高后不仅可充分利用多余土方, 且对线路的安全运行不产生影响。本工程线路工程产生余方 0.02万 m^3 , 在塔基及塔基施工临时占地区摊平处理, 线路工程无永久弃方产生, 不另设弃渣处置点, 符合水土保持要求。

从水土保持角度分析，工程土方得到有效处置，且处置合理，未设置弃土场，未新增临时占地，但考虑雨季雨水充足，应做好线路工程土方处置工作，防止造成水土流失危害，影响塔基安全和居民安全。

3.2.4 取土场设置分析评价

本项目建设期间所需砂石料全部采取外购形式，不涉及到工程取土（石、料）场选址问题，采购时选择的砂石料场为合法的砂石料场，买卖双方需签订购销合同，明确料场相关的水土流失防治责任应由料场经营方承担。

3.2.5 弃渣场设置分析评价

本项目线路工程土方在塔基及塔基施工临时占地区摊平处理，本项目不单独设置弃渣场。

3.2.6 施工方法与工艺评价

（1）施工时序的水土保持分析评价

场地内施工过程以人工施工为主，机械施工为辅。根据施工时序，项目计划于 2026 年 1 月开工，2026 年 12 月完工，线路工程施工将不可避免的经历雨季，雨水冲刷是本区域造成水土流失的主要因素。因此，本方案建议建设单位合理安排施工工期，将主要土建施工时段避开雨季，若不能避开雨季，则应避免在暴雨、大雨天气施工。平时应做好塔基及施工临时堆土的挡护措施和临时排水措施。

（2）施工组织分析评价

本次线路工程区砂石用料分散、零星、量少，采用购买商品料的方式解决。工程沿线有开采许可证的采砂、采石场众多，买卖和运输较方便，本工程所用砂、石考虑就近在有开采许可证的采砂、采石场购买。其水土流失防治责任相应由砂、石料场自行负责，避免了工程单独开挖采石、采砂造成的水土流失。本项目施工过程中将临时占用土地，施工中严格控制占地面积，施工后期将进行地表恢复，符合水保要求。

建设单位将设置项目部及专职的监理部，以便对工程施工用水用电、外购材料、施工机具设备、施工技术及质量要求、竣工验收及工程决算、水土保持、环境保护等工作进行统一管理。工程的施工组织形式有利于水土保持措施和责任的落实，组织形式合理，符合水土保持要求。

（3）施工工艺分析评价

大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程主要为变电站保护调试，光通信设备更换，不涉及土建工程。

线路工程施工工艺：施工准备、基础施工、组装铁塔、导地线安装及调整几个阶段。对水土保持影响较大的是施工准备、基础施工两个阶段。

①施工准备期预先剥离表土

在剥离表土前，需对开挖区域内的树桩、树根、杂草等有碍物进行人工彻底清除；清除杂物后，塔基区采用人工开挖的方式剥离表土，剥离后将表层土装袋，在施工期做挡护用，施工结束时用做绿化用土。表土剥离平整、堆放平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证表土回填前土块有足够的保水层。

②铁塔基础开挖主要有人工开挖和机械开挖，开挖前设置挡土墙或开挖出小平台，除保障施工安全外还可很好的减少水土流失。符合水土保持要求，但施工时需注意挖方回填，增加施工过程中塔基剥离表土与塔基土方的分层堆放措施，加强临时堆土的拦挡防护措施。

对施工严格要求，凡能开挖成形的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，尽量减少了土石方开挖量；以上施工方法及施工工艺均符合减少水土流失的要求。

综上所述，本项目施工时序、施工方法和施工工艺满足水土保持的相关要求和规定，有利于水土保持。

3.2.7 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

本工程部分塔基位于斜坡，主体采用全方位高低腿设计，可以减少基面开方量，有利于水土保持和环境保护，原状土基础采用人工开挖成形，尽量减少开挖量，并且主柱可加高，减小平台开挖量。根据主体技经中对护坡、挡墙、截排水等设施的考虑，这些设施直接或间接防护了塔基及其施工场地的水土流失，分析如下：

3.2.7.1 老鸦-城南 35kV 线路工程

(1) 护坡、挡土墙

塔基施工过程中，主体设计对地形较陡区塔位下部设置挡土墙防护，以保证铁塔基础安全；对部分塔位开挖后出现易风化、剥落、掉块的上边坡，主体设计采用护坡的型式进行防护，可有效防止边坡滑落产生的水土流失及带来的安全隐患。输电线路工程一般采用重力式挡土墙，材料为浆砌块石。

塔基周边挡墙、护坡具备一定水土保持功能，但其采用型式为实体护坡且主要目的

是主体设计用于防护塔基填筑边坡安全，具有一定的水土保持功能，但不纳入主体工程具有水土流失功能的措施投资中。

(2) 塔基排水

塔位有坡度时，为防止上坡侧汇水面的雨水、山洪及其它地表水对基面的冲刷影响，对可能出现较大汇水面且土层较厚的塔位均需在塔位上坡侧设置排水沟。本工程排水沟砌筑量初步估计总长度约为 16m，矩形断面，其尺寸为深 0.4m，宽 0.4m，浆砌石砌筑量 2.56m³。由于方案设计阶段限制，塔基排水沟根据施工情况实际布置数量为准。

由于方案设计阶段限制，目前尚不能确定线路每一基塔的具体位置和措施详细设计，根据现场踏勘调查及对比周围类似工程，得知单基塔的汇水面积一般在几百到几千平方米不等，结合现场踏勘情况，以最不利情况考虑，汇水面积取 0.007km²，结合所在区域气候水文资料进行估算，根据《水土保持工程技术规范》（GB51018-2014），排水沟设计排水流量采用公式（ $Q=16.67 \phi q F$ ， $\phi=0.80$ ， $q=1.45$ ， $F=0.007\text{km}^2$ ）进行计算，5 年一遇短历时暴雨洪峰流量约为 0.135m³/s，主体设计考虑的排水沟采用明渠均匀流公式计算： $Q=A \cdot C \sqrt{Ri}$ （断面 0.4m×0.4m， $i=0.01$ ， $n=0.025$ ），泄洪能力为 0.167m³/s，完全能满足要求。

(3) 复耕

考虑到电缆工程区、施工便道、牵张场临时占用耕地，本工程后期应恢复占用的耕地，对土地进行场地清理和深耕翻松，并施用复合肥、农家肥以培肥土壤。本区复耕面积 0.43hm²，其中电缆工程区复耕面积 0.26hm²，施工便道区复耕面积 0.07hm²，其它临时占地区复耕面积 0.10hm²

(4) 钢板铺设

主体设计为避免施工车辆对地表造成大的扰动破坏，考虑在部分路段铺设钢板，便于施工机械的通过，经统计，钢板铺设面积约 1200m²，其中施工便道区钢板铺设 700m²，其它临时占地区钢板铺设 500m²。铺设钢板能有效的将施工机械与地表隔离开，减小施工扰动程度，具有良好的水土保持功能。

3.2.7.2 黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程

(1) 护坡、挡土墙

塔基施工过程中，主体设计对地形较陡区塔位下部设置挡土墙防护，以保证铁塔基础安全；对部分塔位开挖后出现易风化、剥落、掉块的上边坡，主体设计采用护坡的型

式进行防护,可有效防止边坡滑落产生的水土流失及带来的安全隐患。输电线路工程一般采用重力式挡土墙,材料为浆砌块石。

塔基周边挡墙、护坡具备一定水土保持功能,但其采用型式为实体护坡且主要目的是主体设计用于防护塔基填筑边坡安全,具有一定的水土保持功能,但不纳入主体工程具有水土流失功能的措施投资中。

(2) 塔基排水

塔位有坡度时,为防止上坡侧汇水面的雨水、山洪及其它地表水对基面的冲刷影响,对可能出现较大汇水面且土层较厚的塔位均需在塔位上坡侧设置排水沟。本工程排水沟砌筑量初步估计总长度约为 35m,矩形断面,其尺寸为深 0.4m,宽 0.4m,浆砌石砌筑量 5.6m³。由于方案设计阶段限制,塔基排水沟根据施工情况实际布置数量为准。

(3) 复耕

考虑到塔基及临时占地区、施工便道、牵张场临时占用耕地,本工程后期应恢复占用的耕地,对土地进行场地清理和深耕翻松,并施用复合肥、农家肥以培肥土壤。本区复耕面积 0.33hm²,其中塔基及临时占地区复耕面积 0.04hm²,施工便道区复耕面积 0.15hm²,其它临时占地区复耕面积 0.14hm²。

(4) 钢板铺设

主体设计为避免施工车辆对地表造成大的扰动破坏,考虑在部分路段铺设钢板,便于施工机械的通过,经统计,钢板铺设面积约 2580m²,其中施工便道区钢板铺设 1850m²,其它临时占地区钢板铺设 730m²。铺设钢板能有效的将施工机械与地表隔离开,减小施工扰动程度,具有良好的水土保持功能。

3.2.7.3 大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程

无。

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

按照《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018),对主体工程设计中的水土保持措施进行界定,结合章节 3.2.7 章节主体工程设计中水土保持措施的分析评价,塔基的挡墙工程和护坡等以为主体工程安全为主的措施不界定为水土保持措施,主体工程设计中的排水沟、复耕以防治水土流失为主要目标的措施,界定为水土保持措施,纳入本方案设计的水土保持防护措施体系,计列其水土保持投资。主体工程中具有水土保持功能措施的工程量及投资详见表 3-5。

表 3-5 主体工程中具有水保功能措施工程量及投资表

防治分区		措施类型	措施内容	单位	工程量	单价（元）	投资（万元）
老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	工程措施	排水沟	m	16	375.28	0.60
	电缆工程区	工程措施	复耕	hm²	0.26	45867.86	1.19
	施工便道区	工程措施	复耕	hm²	0.07	45867.86	0.32
		临时措施	钢板铺设	m²	700	25.00	1.75
	其它临时占地区（含牵张场及跨越施工场）	工程措施	复耕	hm²	0.10	45867.86	0.46
		临时措施	钢板铺设	m²	500	25.00	1.25
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	工程措施	排水沟	m	35	375.28	1.31
			复耕	hm²	0.04	45867.86	0.18
	施工便道区	工程措施	复耕	hm²	0.15	45867.86	0.69
		临时措施	钢板铺设	m²	1850	25.00	4.63
	其它临时占地区（含牵张场及跨越施工场）	工程措施	复耕	hm²	0.14	45867.86	0.64
		临时措施	钢板铺设	m²	730	25.00	1.83
合计							14.85

4 水土流失分析与预测

4.1 水土流失现状

4.1.1 南部县水土流失现状

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅，办水保[2013]188号），四川省水利厅关于印发《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》的通知》（川水函[2017]482号）文件规定，项目区所处的南充市南部县属嘉陵江下游省级水土流失重点治理区。

根据 2023 年全国水土流失动态监测成果，南部县水土流失主要表现为水力侵蚀，土壤侵蚀方式以面蚀为主。现有水土流失面积 975.37km²，其中：轻度侵蚀面积 578.17km²，占流失面积 59.28%；中度侵蚀面积 171.79km²，占流失面积 17.61%；强烈侵蚀面积 137.53km²，占流失面积 14.10%；极强烈侵蚀面积 84.06km²，占流失面积 8.62%；剧烈侵蚀面积 3.82km²，占流失面积 0.39%。

项目区水土流失面积和侵蚀强度见表 4-1。

表 4-1 南部县水土流失现状统计表

行政区划	水土流失 面积 (km ²)	轻度		中度		强烈		极强烈		剧烈	
		面积 (km ²)	%	面积 (km ²)	%	面积 (km ²)	%	面积 (km ²)	%	面积 (km ²)	%
南部县	975.37	578.17	59.28	171.79	17.61	137.53	14.10	84.06	8.62	3.82	0.39

4.1.2 项目区水土流失背景值

项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中侵蚀等级划分，结合项目区地形地貌条件、土壤、植被等影响水土流失的自然因素，确定项目占地范围内土壤流失背景值为 885t/（km²•a）。

表 4-2 项目区水土流失背景值分析

项目组成	占地类型	面积 (hm ²)	地形坡度 (°)	植被覆盖 (%)	侵蚀强度	平均侵蚀模数 (t/（km ² •a）)	年流失量
老鸦-城南 35kV 线路工程	耕地	0.43	<5	40	轻度	885	3.86
	林地	0.04	12~15	75	轻度	870	0.35
	草地	0.13	5~8	80	轻度	865	1.12
	其他土地	0.03	5~8	30	轻度	860	0.26
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	耕地	0.39	<5	40	轻度	885	3.50
	林地	0.07	12~15	75	轻度	870	0.61
	草地	0.17	5~8	80	轻度	865	1.47
	其他土地	0.10	5~8	30	轻度	860	0.86

大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程	/	/	/	/	/	/	/
合计		1.36				885	12.03

4.2 水土流失影响因素分析

4.2.1 扰动地表、损毁植被面积

工程建设对表土的剥离、土石方开挖回填、材料对地面的占压，其原始地貌和现有植被将全部受到扰动和破坏。根据工程设计图纸、技术资料及《土地利用现状分类标准》（GB/T 21010-2017），结合实地调查，经统计，项目扰动地表面积总计 1.36hm²，其中永久占地 0.00hm²，临时占地 1.28hm²。原始占地类型为耕地、林地、草地，损毁植被面积 0.41hm²。

扰动地表具体占地类型详见表 4-3，损毁植被面积统计表详见表 4-4。

表 4-3 本工程扰动地表面积及类型统计表

单位：hm²

项 目		占地类型及面积					占地性质		
		耕地	林地	草地	其他土地	合计	永久占地	临时占地	合计
老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时占地区		0.01	0.04		0.05	0.02	0.03	0.05
	电缆工程区	0.26				0.26		0.26	0.26
	施工便道区	0.07	0.02	0.04	0.03	0.16		0.16	0.16
	其它临时占地区（含牵张场及跨越施工场）	0.10	0.01	0.05		0.16		0.16	0.16
	小计	0.43	0.04	0.13	0.03	0.63	0.02	0.61	0.63
黄家坝-大桥 改接老鸦 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	0.10	0.03	0.04		0.17	0.06	0.11	0.17
	施工便道区	0.15	0.02	0.05	0.10	0.32		0.32	0.32
	其它临时占地区（含牵张场及跨越施工场）	0.14	0.02	0.08		0.24		0.24	0.24
	小计	0.39	0.07	0.17	0.1	0.73	0.06	0.67	0.73
大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程		/	/	/	/	/	/	/	/
合计		0.82	0.11	0.3	0.13	1.36	0.08	1.28	1.36

表 4-4 损毁植被面积统计表 单位: hm^2

项 目		损毁植被类型及面积		
		林地	草地	合计
老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	0.01	0.04	0.05
	电缆工程区	/	/	/
	施工便道区	0.02	0.04	0.06
	其它临时占地区(含牵张场及跨越施工场)	0.01	0.05	0.06
	小计	0.04	0.13	0.17
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	0.03	0.04	0.07
	施工便道区	0.02	0.05	0.07
	其它临时占地区(含牵张场及跨越施工场)	0.02	0.08	0.1
	小计	0.07	0.17	0.24
大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程		/	/	/
合计		0.11	0.30	0.41

4.2.2 弃渣量预测

本项目土石方挖方总量 0.69 万 m^3 (自然方, 下同, 包括表土剥离 0.13 万 m^3), 填方总量 0.67 万 m^3 (包括表土回覆 0.13 万 m^3), 余方 0.02 万 m^3 , 为线路工程产生余方, 在各塔基占地范围内摊平处理。项目挖填平衡, 无弃方产生。

4.3 土壤流失量预测

4.3.1 预测单元

本工程水土流失预测范围为全部项目建设区, 施工预测单元与防治分区一致, 分为老鸦-城南 35kV 线路工程区、黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程区、大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程区。

4.3.2 预测时段

本工程的建设工程期是从 2026 年 1 月~2026 年 12 月, 总工期为 12 个月。根据工程建设特点, 本方案工程水土流失的时段划分为施工期 (包括施工准备期) 和自然恢复期两个时段。

施工期: 施工期根据各预测单元实际施工进度确定预测时段, 施工期总工期 12 个月, 按照最不利因素考虑, 施工时段跨越雨季, 施工期预测时段按 1 年计算。

自然恢复期: 自然恢复期为施工扰动结束后, 不采取水土保持措施的情况下, 土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的时间。根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018), 一般情况下湿润区取 2 年, 根据当地

实际情况项目区属湿润区，因此自然恢复期水土流失按 2 年计算。

表 4-5 水土流失预测单元及预测时段表 单位：(hm²)

预测单元		预测时段及面积			
		施工期		自然恢复期	
		预测范围 (hm ²)	预测时段 (年)	预测范围 (m ²)	预测时段 (年)
老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	0.05	1	0.03	2
	电缆工程区	0.26	1		
	施工便道区	0.16	1	0.06	2
	其它临时占地区（含牵 张场及跨越施工场）	0.16	1	0.06	2
	小计	0.63		0.15	
黄家坝-大桥改 接老鸦 35kV 线 路工程	塔基及临时占地区	0.17	1	0.07	2
	施工便道区	0.32	1	0.07	2
	其它临时占地区（含牵 张场及跨越施工场）	0.24	1	0.10	2
	小计	0.73	1	0.24	
合计		1.36		0.39	

4.3.3 预测结果

1、施工期背景流失量预测

(1) 计算方法

土壤流失量预测计算公式如下：

$$W = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^n (F_{ji} \times M_{ji} \times T_{ji})$$

$$\Delta W = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^n (F_{ji} \times \Delta M_{ji} \times T_{ji})$$

式中： W——土壤流失量，t；

ΔW ——新增土壤流失量，t；

F_{ji} ——某时段某单元的预测面积，km²；

M_{ji} ——某时段某单元的土壤侵蚀模数，t/(km²·a)；

ΔM_{ji} ——某时段某单元的新增土壤侵蚀模数，t/(km²·a)，只计正值，负值按 0 计；

T_{ji} ——某时段某单元的预测时间，a；

i——预测单元，i=1、2、3、……n；

j——预测时段, j=1、2, 指施工期和自然恢复期。

(2) 计算结果

项目区占地面积 1.36hm², 在施工期间水土流失背景流失量为 18.93t。具体见表 4-6。

表 4-6 施工期水土流失背景流失量预测表

预测单元			土壤侵蚀背景值 [t/（km²•a）]	预测面积 （hm²）	预测时间 （年）	背景流失 量（t）
施工期	老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	885	0.05	1	0.44
		电缆工程区	885	0.26	1	2.30
		施工便道区	885	0.16	1	1.42
		其它临时占地区	885	0.16	1	1.42
	黄家坝-大桥改 接老鸦 35kV 线 路工程	塔基及临时占地区	885	0.17	1	1.50
		施工便道区	885	0.32	1	2.83
		其它临时占地区	885	0.24	1	2.12
	小计			1.36	1	12.03
自然恢 复期	老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	885	0.03	2	0.53
		施工便道区	885	0.06	2	1.06
		其它临时占地区	885	0.06	2	1.06
	黄家坝-大桥改 接老鸦 35kV 线 路工程	塔基及临时占地区	885	0.07	2	1.24
		施工便道区	885	0.07	2	1.24
		其它临时占地区	885	0.10	2	1.77
	小计			0.39		6.90
合计					18.93	

2、建设期水土流失预测结果

水土流失量预测按《生产建设项目土壤流失量测算导则》(SL773-2018) 分为植被破坏性一般扰动地表土壤流失量测算、地表翻扰型一般扰动地表流失量测算、上方无来水工程开挖面土壤流失量测算等三种预测方法。本项目采用植被破坏型一般扰动地表计算。

(1) 计算公式

①植被破坏型一般扰动地表计算公式

根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》(SL773-2018) 中的规定“10.3.2 扰动前土壤流失量参照公示 (1) 计算”。

植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量按公式 (1) 计算:

$$M_{yz}=RKL_yS_yBETA..... (1)$$

式中：

M_{yz} —植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量，t；

R —降雨侵蚀力因子， $\text{MJ}\cdot\text{mm}/(\text{hm}^2\cdot\text{h})$ ；

K —土壤可蚀性因子， $\text{t}\cdot\text{hm}^2\cdot\text{h}/(\text{hm}^2\cdot\text{MJ}\cdot\text{mm})$ ；

L_y —坡长因子，无量纲， $L_y=(\lambda/20)^m$ ， λ 为水平投影坡长度，为 110m， $\theta>5^\circ$ ， m 取 0.5；

S_y —坡度因子，无量纲， $S_y=-1.5+17/[1+e^{(2.3-6.1\sin\theta)}]$ ；

B —植被覆盖因子，无量纲；

E —工程措施因子，无量纲；

T —耕作措施因子，无量纲；

A —计算单元的水平投影面积， hm^2 。

(2) 计算结果

本项目水土流失量预测按《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773--2018）根据预测时段，各单元年水土流失量、水土流失面积等水土流失量分别进行定量计算。计算结果见表 4-7。

表 4-7 一般扰动地表预测单元水土流失量计算统计表（施工期）

预测单元			流失量									
施 工 期	老鸦-城南 35kV 线路工 程	塔基及临时 占地区	R	K	Ly	Sy	B	E	T	A	预测时间（年）	Myz
			4685.2	0.009	0.5298	1.485	0.516	1	1	0.05	1	0.90
		电缆工程区	R	K	Ly	Sy	B	E	T	A	预测时间（年）	Myz
			4685.2	0.009	0.5298	1.485	0.516	1	1	0.26	1	4.68
		施工便道区	R	K	Ly	Sy	B	E	T	A	预测时间（年）	Myz
			4685.2	0.009	0.5298	1.485	0.516	1	1	0.16	1	2.88
		其它临时占 地区	R	K	Ly	Sy	B	E	T	A	预测时间（年）	Myz
			4685.2	0.009	0.5298	1.485	0.516	1	1	0.16	1	2.88
	黄家坝-大桥 改接老鸦 35kV 线路工 程	塔基及临时 占地区	R	K	Ly	Sy	B	E	T	A	预测时间（年）	Myz
			4685.2	0.009	0.5298	1.485	0.516	1	1	0.17	1	3.06
		施工便道区	R	K	Ly	Sy	B	E	T	A	预测时间（年）	Myz
			4685.2	0.009	0.5298	1.485	0.516	1	1	0.32	1	5.75
		其它临时占 地区	R	K	Ly	Sy	B	E	T	A	预测时间（年）	Myz
			4685.2	0.009	0.5298	1.485	0.516	1	1	0.24	1	4.32
小计										1.36		24.48

表 4-8 一般扰动地表预测单元水土流失量计算统计表（自然恢复期）

预测单元			流失量									
自然恢复期	老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时 占地区	R	K	Ly	Sy	B	E	T	A	预测时间（年）	Myz
			3807.2	0.007	0.4340	1.485	0.55	1	1	0.03	2	0.84
		施工便道区	R	K	Ly	Sy	B	E	T	A	预测时间（年）	Myz
			3807.2	0.007	0.4340	1.485	0.55	1	1	0.06	2	1.68
		其它临时占 地区	R	K	Ly	Sy	B	E	T	A	预测时间（年）	Myz
			4106.2	0.007	0.4340	1.485	0.55	1	1	0.06	2	1.68
	黄家坝-大桥 改接老鸦 35kV 线路工程	塔基及临时 占地区	R	K	Ly	Sy	B	E	T	A	预测时间（年）	Myz
			3807.2	0.007	0.4340	1.485	0.55	1	1	0.07	2	1.96
		施工便道区	R	K	Ly	Sy	B	E	T	A	预测时间（年）	Myz
			3807.2	0.007	0.4340	1.485	0.55	1	1	0.07	2	1.96
		其它临时占 地区	R	K	Ly	Sy	B	E	T	A	预测时间（年）	Myz
			4106.2	0.007	0.4340	1.485	0.55	1	1	0.10	2	2.80
小计									0.39		10.92	

表 4-9 工程土壤流失预测结果汇总表

项目单位		预测流失总量（t）
本项目	施工期	24.48
	自然恢复期	10.92
合计		35.40

3、综合分析

由于项目对原有地表的扰动，项目的建设扰动将产生土壤流失量 35.40t，其中背景流失量为 18.93t，新增水土流失量为 16.47t。施工期新增水土流失量 12.45t，占新增水土流失总量的 75.59%，因此水土流失防治的重点时段是施工期，水土流失的重点为线路工程塔基及临时占地区、施工便道区。

表 4-10 工程土壤流失预测结果汇总表

项目单位		背景流失量（t）	预测流失总量（t）	新增流失量（t）	新增水土流失量/新增水土流失总量（%）
本项目	施工期	12.03	24.48	12.45	75.59%
	自然恢复期	6.90	10.92	4.02	24.41%
合计		18.93	35.40	16.47	100.00%

4.4 水土流失危害分析

根据工程建设特点，工程建设可能造成水土流失危害主要表现在以下几个方面：

（1）对工程本身的影响

项目建设过程中，开挖、占用、碾压、损坏原有水土保持设施，形成裸露面和大量松散的土方等，使项目施工区域土壤可蚀性指数升高，表层土抗蚀能力减弱，从而使其

原有的水土保持功能下降，造成水土流失。在施工期，水土流失可能造成场地泥泞或淤积排水设施，影响机械设备通行及运输，影响项目施工。

(2) 对土地生产力的影响

工程施工开挖使得工程施工区域的表层土和植被遭到破坏，裸露的地面在雨水的冲刷下会形成面蚀，从而带走表层土的营养元素，破坏土壤团粒结构，降低土壤肥力，使土地退化。

(3) 对区域生态环境的影响

工程施工期间，损坏了原有的地貌植被，地表土壤瘠薄，生态环境脆弱，其损坏的植被短期内难以恢复到原有水平，势必对当地生态环境造成不利影响。同时，开挖过程中形成一定数量的裸露面会加剧水土流失。工程项目建设中，对原有的地貌和植被造成破坏，区域的植被和生物多样性将减少，区域生态平衡将被不同程度的打破，给当地的农业生态系统带来不良影响。

4.5 指导性意见

(1) 确定水土流失防治重点时段及部位

根据预测结果分析，施工期为本工程水土流失重点防护时段；新建电站、塔基及临时占地区、施工场地区新增土壤流失量较大，是本工程水土流失防治的重点区域。

(2) 水土流失防治措施

工程施工在一定程度上将扰动原地貌、损坏植被面积，形成地表裸露、降低了原有植被抗蚀性，使项目区水土保持功能在一定时期内大为降低甚至丧失，从而可能造成局部的水土流失，破坏生态环境，故必须采取确实可行的水土保持措施，本工程防治措施应从截排水工程，临时拦挡、沉沙、覆盖等几个方面入手，并与必要的植物措施相结合。水土保持防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，控制水土流失，改善生态环境。

(3) 合理安排施工时序

根据工程施工时序的特点，在施工初期以工程防护措施和临时防护措施为主，主体工程的土石方工程完成后进行植物防护措施布设。本工程新增土壤流失量主要发生在施工期，历时短、侵蚀强度大，因此施工过程中的临时防护措施尤为重要。在施工过程中，应结合各施工标段的地形地貌情况，采取截排水、拦挡等临时防护措施，例如对土方进行集中堆放、临时防护，拆除、二次搬运等工序尽可能避开降雨时段。

5 水土保持措施

5.1 防治区划分

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定，水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。本工程水土流失防治责任范围为项目全部征占地范围，共计 1.36hm²。

根据本工程水土流失防治责任范围，工程区及沿线地形地貌、地质条件、气候、植被和水土流失特征，结合工程总体布局、施工时序、占地类型及占用方式等情况综合分析进行水土流失防治分区。本项目分为老鸦-城南 35kV 线路工程区、黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程区、大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程区。线路工程区分为塔基及临时占地区、电缆工程区、施工便道区、其它临时占地区（含牵张场及跨越施工场）4 个二级分区。项目水土流失防治责任范围及分区见表 5-1。

表 5-1 水土流失防治分区表 单位：hm²

项 目		防治责任范围 (hm ²)		
		永久占地	临时占地	合计
老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	0.02	0.03	0.05
	电缆工程区		0.26	0.26
	施工便道区		0.16	0.16
	其它临时占地区(含牵张场及跨越施工场)		0.16	0.16
	小计	0.02	0.61	0.63
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	0.06	0.11	0.17
	施工便道区		0.32	0.32
	其它临时占地区(含牵张场及跨越施工场)		0.24	0.24
	小计	0.06	0.67	0.73
大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程		/	/	/
合计		0.08	1.28	1.36

5.2 水土流失防治措施总体布局

本方案通过对主体工程设计的分析与评价，结合水土流失防治责任范围和水土流失防治分区结果，以及水土保持工程的界定，在此基础上提出需补充、完善和细化的防治措施和内容，确定不同防治分区的防治措施体系及布局，“点、线、面”相结合，形成该项目水土流失综合防治措施体系和总体布局。

本工程的水土流失防治体系总体布局详见表 5-2。

表 5-2 水土流失防治体系总体布局表

防治分区		措施类型	措施名称	实施部位	备注
老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时 占地区	工程措施	排水沟	周围山坡汇水面较大塔基周围	主体设计
			表土剥离	项目占地可剥离范围	方案新增
			表土回覆	除塔基基础以外的区域	方案新增
			土地整治	表土回覆区域	方案新增
		植物措施	灌草结合	除塔基基础以外的区域	方案新增
		临时措施	临时截水沟	周围山坡汇水面较大塔基外围	方案新增
			临时沉沙池	临时截水沟末端	方案新增
			土袋挡墙	部分坡度较陡区域临时堆土	方案新增
			防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	施工地表及临时堆土区	方案新增
	电缆工程区	工程措施	表土剥离	项目占地可剥离范围	方案新增
			表土回覆	项目占地范围内	方案新增
			土地整治	项目占地范围内	方案新增
			复耕	项目占地耕地范围	主体设计
		临时措施	防雨布遮盖	施工裸露区域	方案新增
	施工便道区	工程措施	土地整治	项目占地范围内	方案新增
			复耕	项目占地范围内	主体设计
		植物措施	灌草结合	项目占地范围内	方案新增
		临时措施	钢板铺设	部分机械通过地段	主体设计
			防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	裸露地表及临时堆土	方案新增
	其它临时占 地区	工程措施	土地整治	表土回覆区域	方案新增
			复耕	项目占地范围内	主体设计
		植物措施	灌草结合	项目占地范围内	方案新增
		临时措施	钢板铺设	其它临时占地区	主体设计
			防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	裸露地表及临时堆土	方案新增
黄家坝-大桥改 接老鸦 35kV 线 路工程	塔基及临时 占地区	工程措施	排水沟	部分基站周围	主体设计
			表土剥离	项目占地可剥离范围	方案新增
			表土回覆	除塔基基础以外的区域	方案新增
			土地整治	表土回覆区域	方案新增
			复耕	项目占地范围内	主体设计
		植物措施	灌草结合	除塔基基础以外的区域	方案新增
		临时措施	临时截水沟	周围山坡汇水面较大塔基外围	方案新增

			临时沉沙池	临时截水沟末端	方案新增
			土袋挡墙	部分坡度较陡区域临时堆土	方案新增
			防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	施工裸露区及临时堆土域	方案新增
	施工便道区	工程措施	土地整治	项目占地范围内	方案新增
			复耕	项目占地范围内	主体设计
		植物措施	灌草结合	项目占地范围内	方案新增
		临时措施	钢板铺设	部分机械通过地段	主体设计
			防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	裸露地表及临时堆土	方案新增
	其它临时占地区	工程措施	土地整治	表土回覆区域	方案新增
			复耕	项目占地范围内	主体设计
		植物措施	灌草结合	项目占地范围内	方案新增
		临时措施	钢板铺设	其它临时占地区	主体设计
			防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	裸露地表及临时堆土	方案新增
大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程	/	/	/	/	/

5.3 分区措施布设

（1）防洪排导工程

参照《防洪标准》（GB20201-2014）和《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），排水沟工程级别 2 级，排水沟设计标准采用 5 年一遇 10min 短历时设计暴雨；

临时排水沟设计标准为 3 年一遇~5 年一遇短历时设计暴雨，考虑到项目位于嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，设计标准提高至 5 年一遇短历时设计暴雨。

（2）土地整治工程

西南土石山区覆土厚度，耕地 0.2~0.5m，林地 0.2~0.4m，草地≥0.1m。

（3）植被恢复与建设工程级别

参照《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），同时考虑项目区所处的南充市南部县属嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，应提高一级标准。本工程属输变电工程，植被恢复与建设工程级别为 2 级。苗木及种子必须是一级苗或一级种，并且要具有“一签三证”，即要有标签、生产经营许可证、质量合格证和植物检疫证。植物配置尽量采用灌草结合的方式，恢复生物多样性。

5.3.1 老鸦-城南 35kV 线路工程

1、塔基及临时占地区

本项目塔基永久占地面积 0.02hm^2 ，塔基施工临时占地 0.03hm^2 。塔基及其施工临时场地在施工期因基础开挖和土石方临时堆存，易发生水土流失。针对这些实际情况，本水土保持方案考虑采取工程、植物、临时措施相结合的方式进行防治。

(1) 工程措施

①排水沟（主体已有）

塔位有坡度时，为防止上坡侧汇水面的雨水、山洪及其它地表水对基面的冲刷影响，对可能出现较大汇水面且土层较厚的塔位需在塔位上坡侧设置排水沟。本工程排水沟初步估计总长度约为 16m，矩形断面，其尺寸为深 0.4m，宽 0.4m，浆砌石砌筑量 2.56m^3 。由于方案设计阶段限制，塔基排水沟根据施工情况实际布置数量为准。

②表土剥离（方案新增）

本水土保持方案考虑施工前期对塔基占地范围内进行表土剥离，平均剥离厚度为 20~30cm，经统计，剥离表土量共 0.01 万 m^3 ，剥离后的表土堆放在塔基施工场地进行临时防护。

③表土回覆（方案新增）

塔基施工结束后，对塔基及临时占地区和作业区进行覆土，土源为剥离表土，覆土厚度 35cm，覆土工程量 0.01 万 m^3 ，回覆后进行土地整治。

④土地整治（方案新增）

塔基区主体工程施工结束后，方案将对塔基施工区域进行土地整治，场地清理后削凸填凹平整地表，翻松表层土，整治面积为 0.03hm^2 。

土地整治的方法及要求：先将表土翻松，再进行细平工作，局部高差较大处，进行土方回填，尽量做到挖填同时进行。平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证表土回填前土块有足够的保水层，防止表土层底部为漏水层，并配合平整进行表层覆土。

(2) 植物措施（方案新增）

在各塔基施工结束后，塔基区占地范围内除了塔基四个基座占压用地外还存在一定的裸露地表，方案设计在塔基及塔基施工区裸露地表完成回覆表土后进行植物绿化。对占用的林地实施灌草绿化，占用的草地进行撒播草籽，草种选用狗牙根，草种撒播密度 $80\text{kg}/\text{hm}^2$ ，灌木栽植密度 2500 株/ hm^2 ，灌木选用马桑，撒播草籽面积约 0.03hm^2 ，栽植

灌木 25 株。

抚育管护：适时将树穴中的杂草除去，松土、正苗。一年后调查苗木成活率，成活率低时应及时补植；定时修枝；加强抚育管理。

（3）临时措施

①临时排水沟（方案新增）

根据场地临时排水需要，施工时在塔基周围山坡汇水面较大塔基外围设置临时排水沟，减少周边径流对场地的影响。在临时排水沟接入自然水系前进入临时沉沙池作沉沙处理。临时排水沟尺寸为底宽 0.3m，高 0.3m，沟壁坡比 1: 0.75。共设置临时排水沟设置长度 12m。

②临时沉沙池（方案新增）

临时沉沙池采用顶面 1.5m×1.0m（长×宽）、深 1.0m 的土质沉沙池。沉沙池拟设置 1 个，雨水经过沉沙后排入周边耕地灌溉自然沟渠中。

③土袋挡墙（方案新增）

施工期间产生的临时堆土包括塔基开挖后不能及时回填的土石方及施工前剥离的表土，这些土方若松散地堆放在塔基周围空地，在施工人员的扰动下会垮塌，降雨时易被冲刷。为减少因雨水冲刷临时堆土而产生的水土流失，本方案设计在堆土坡脚堆土袋进行挡护（断面尺寸：宽 0.6m，高 0.8m），将剥离表土装入编织袋，挡护塔基区装袋剩余的表土和基础开挖出的土石方，表土和一般土石方分开堆放，避免混合。经统计，需要土袋挡墙 30m（14.4m³），临时堆土全部利用完毕后，拆除挡墙。

④防雨布苫盖（方案新增）

本工程在施工建设过程中为了保护表土资源，对塔基施工临时占地范围内及表土临时堆土区铺设防雨布进行垫底隔离，临时堆土区采用防雨布苫盖。防雨布用量按可重复使用折算，防雨布可重复利用，本区域共计采用防雨布 300m²（非雨季采用密目网遮盖）。

2、电缆工程区（黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路的电缆依托该电缆沟一并敷设）

（1）工程措施

①表土剥离（方案新增）

在电缆沟槽开挖前，对占用的耕地进行剥离表土，根据现场实际情况对占地区剥离表土厚度约 0.30m。施工后期，剥离的表土用于复耕，共计剥离表土 0.08 万 m³，剥离后的表土堆放在电缆工程区进行临时防护。

②表土回覆（方案新增）

施工结束后，将表土均匀回覆在已整平的电缆工程占地范围内，覆土厚度约 0.3m，共计表土回覆 0.08 万 m^3 ，回覆后进行土地整治。

③土地整治（方案新增）

施工结束后，对电缆工程区进行土地整治，土地整治包括平整土地、施肥、翻地、碎土等，整地力求平整，整治面积 0.26 hm^2 。

④复耕（主体已列）

考虑到电电缆工程区临时占用耕地，本工程后期应恢复占用的耕地，对土地进行场地清理和深耕翻松，并施用复合肥、农家肥以培肥土壤。本区复耕面积 0.26 hm^2 。

（2）临时措施

①防雨布遮盖（方案新增）

该区域场地将放置电缆、机具等，为防止雨水直接冲刷电缆沟裸露面，对其采取防雨布遮盖措施，遮盖量 1300 m^2 。

3、施工便道区

（1）工程措施

①土地整治（方案新增）

主体工程施工结束后，方案将对施工便道区域进行土地整治，场地清理后削凸填凹平整地表，翻松表层土，整治面积为 0.13 hm^2 。

②复耕（主体已列）

考虑到施工便道区临时占用耕地，本工程后期应恢复占用的耕地，对土地进行场地清理和深耕翻松，并施用复合肥、农家肥以培肥土壤。本区复耕面积 0.07 hm^2 。

（2）植物措施（方案新增）

施工结束后，对施工便道区占用的林地实施灌草绿化，占用的草地进行撒播草籽，草种选用狗牙根，草种撒播密度 80 kg/hm^2 ，灌木选用马桑，灌木栽植密度 2500 株/ hm^2 ，撒播草籽面积约 0.06 hm^2 ，栽植灌木 50 株。

（3）临时措施

①钢板铺设（主体设计）

主体设计为避免施工车辆对地表造成大的扰动破坏，考虑在部分路段铺设钢板，便于施工机械的通过，经统计，钢板铺设面积约 1500 m^2 。

②防雨布苫盖（方案新增）

本工程在施工建设过程中为了保护表土资源,对施工便道区临时占地范围内及表土临时堆土区铺设防雨布进行垫底隔离,临时堆土区采用防雨布苫盖。防雨布用量按可重复使用折算,防雨布可重复利用,本区域共计采用防雨布 700m²（非雨季采用密目网遮盖）。

4、其它临时占地区

（1）工程措施

①土地整治（方案新增）

施工结束后对牵张场、跨越施工场进行土地整治,土地整治包括平整土地、施肥、翻地、碎土等,尽量恢复土壤性质,对土地进行场地清理和翻松,并施用复合肥、农家肥以培肥土壤。整治后撒播草籽,共计整治面积 0.16hm²。

②复耕（主体已列）

考虑到牵张场、跨越施工场临时占用耕地,本工程后期应恢复占用的耕地,对土地进行场地清理和深耕翻松,并施用复合肥、农家肥以培肥土壤。本区复耕面积 0.10hm²。

（2）植物措施（方案新增）

施工结束后,对牵张场、跨越施工场占用的林地实施灌草绿化,占用的草地进行撒播草籽,草种选用狗牙根,草种撒播密度 80kg/hm²,灌木选用马桑,灌木栽植密度 2500 株/hm²,撒播草籽面积约 0.06hm²,栽植灌木 25 株。

（3）临时措施

①钢板铺设（主体设计）

主体设计为避免对地表造成大的扰动破坏,考虑在部分牵张场、跨越施工场地区铺设钢板,经统计,钢板铺设面积约 500m²。

②防雨布苫盖（方案新增）

本工程在施工建设过程中对牵张场及跨越施工场临时占地铺设防雨布进行垫底隔离,材料堆场处采用防雨布苫盖,防雨布可重复利用,本区域共计采用防雨布 400m²（非雨季采用密目网遮盖）。

5.3.2 黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程

1、塔基及临时占地区

本项目塔基永久占地面积 0.06hm²,塔基施工临时占地 0.11hm²。塔基及其施工临

时场地在施工期因基础开挖和土石方临时堆存，易发生水土流失。针对这些实际情况，本水土保持方案考虑采取工程、植物、临时措施相结合的方式防治。

(1) 工程措施

①排水沟（主体已有）

塔位有坡度时，为防止上坡侧汇水面的雨水、山洪及其它地表水对基面的冲刷影响，对可能出现较大汇水面且土层较厚的塔位需在塔位上坡侧设置排水沟。本工程排水沟初步估计总长度约为 35m，矩形断面，其尺寸为深 0.4m，宽 0.4m，浆砌石砌筑量 5.6m³。由于方案设计阶段限制，塔基排水沟根据施工情况实际布置数量为准。

②表土剥离（方案新增）

本水土保持方案考虑施工前期对塔基占地范围内进行表土剥离，平均剥离厚度为 20~30cm，经统计，剥离表土量共 0.04 万 m³，剥离后的表土堆放在塔基施工场地进行临时防护。

③表土回覆（方案新增）

塔基施工结束后，对塔基及临时占地区和作业区进行覆土，土源为剥离表土，覆土厚度 35cm，覆土工程量 0.04 万 m³，回覆后进行土地整治。

④土地整治（方案新增）

塔基区主体工程施工结束后，方案将对塔基施工区域进行土地整治，场地清理后削凸填凹平整地表，翻松表层土，整治面积为 0.11hm²。

土地整治的方法及要求：先将表土翻松，再进行细平工作，局部高差较大处，进行土方回填，尽量做到挖填同时进行。平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证表土回填前土块有足够的保水层，防止表土层底部为漏水层，并配合平整进行表层覆土。

⑤复耕（主体已列）

考虑到电塔基及临时占地区临时占用耕地，本工程后期应恢复占用的耕地，对土地进行场地清理和深耕翻松，并施用复合肥、农家肥以培肥土壤。本区复耕面积 0.04hm²。

(2) 植物措施（方案新增）

在各塔基施工结束后，塔基区占地范围内除了塔基四个基座占压用地外还存在一定的裸露地表，方案设计在塔基及塔基施工区裸露地表完成回覆表土后进行植物绿化。对占用的林地实施灌草绿化，占用的草地进行撒播草籽，草种选用狗牙根，草种撒播密度 80kg/hm²，灌木栽植密度 2500 株/hm²，灌木选用马桑，撒播草籽面积约 0.07hm²，栽植

灌木 75 株。

抚育管护：适时将树穴中的杂草除去，松土、正苗。一年后调查苗木成活率，成活率低时应及时补植；定时修枝；加强抚育管理。

（3）临时措施

①临时排水沟（方案新增）

根据场地临时排水需要，施工时在塔基周围山坡汇水面较大塔基外围设置临时排水沟，减少周边径流对场地的影响。在临时排水沟接入自然水系前进入临时沉沙池作沉沙处理。临时排水沟尺寸为底宽 0.3m，高 0.3m，沟壁坡比 1: 0.75。共设置临时排水沟设置长度 32m。

②临时沉沙池（方案新增）

临时沉沙池采用顶面 1.5m×1.0m（长×宽）、深 1.0m 的土质沉沙池。沉沙池拟设置 2 个，雨水经过沉沙后排入周边耕地灌溉自然沟渠中。

③土袋挡墙（方案新增）

施工期间产生的临时堆土包括塔基开挖后不能及时回填的土石方及施工前剥离的表土，这些土方若松散地堆放在塔基周围空地，在施工人员的扰动下会垮塌，降雨时易被冲刷。为减少因雨水冲刷临时堆土而产生的水土流失，本方案设计在堆土坡脚堆土袋进行挡护（断面尺寸：宽 0.6m，高 0.8m），将剥离表土装入编织袋，挡护塔基区装袋剩余的表土和基础开挖出的土石方，表土和一般土石方分开堆放，避免混合。经统计，需要土袋挡墙 45m（21.60m³），临时堆土全部利用完毕后，拆除挡墙。

④防雨布苫盖（方案新增）

本工程在施工建设过程中为了保护表土资源，对塔基施工临时占地范围内及表土临时堆土区铺设防雨布进行垫底隔离，临时堆土区采用防雨布苫盖。防雨布用量按可重复使用折算，防雨布可重复利用 3-4 次，本区域共计采用防雨布 550m²（非雨季采用密目网遮盖）。

2、施工便道区

（1）工程措施

①土地整治（方案新增）

主体工程施工结束后，方案将对施工便道区域进行土地整治，场地清理后削凸填凹平整地表，翻松表层土，整治面积为 0.22hm²。

②复耕（主体已列）

考虑到施工便道区临时占用耕地，本工程后期应恢复占用的耕地，对土地进行场地清理和深耕翻松，并施用复合肥、农家肥以培肥土壤。本区复耕面积 0.15hm^2 。

（2）植物措施（方案新增）

施工结束后，对施工便道区占用的林地实施灌草绿化，占用的草地进行撒播草籽，草种选用狗牙根，草种撒播密度 $80\text{kg}/\text{hm}^2$ ，灌木选用马桑，灌木栽植密度 2500 株/ hm^2 ，撒播草籽面积约 0.07hm^2 ，栽植灌木 50 株。

（3）临时措施

①钢板铺设（主体设计）

主体设计为避免施工车辆对地表造成大的扰动破坏，考虑在部分路段铺设钢板，便于施工机械的通过，经统计，钢板铺设面积约 1850m^2 。

②防雨布苫盖（方案新增）

本工程在施工建设过程中为了保护表土资源，对施工便道区临时占地范围内及表土临时堆土区铺设防雨布进行垫底隔离，临时堆土区采用防雨布苫盖。防雨布用量按可重复使用折算，防雨布可重复利用 3-4 次，本区域共计采用防雨布 800m^2 （非雨季采用密目网遮盖）。

3、其它临时占地区

（1）工程措施

①土地整治（方案新增）

施工结束后对牵张场、跨越施工场进行土地整治，土地整治包括平整土地、施肥、翻地、碎土等，尽量恢复土壤性质，对土地进行场地清理和翻松，并施用复合肥、农家肥以培肥土壤。整治后撒播草籽，共计整治面积 0.24hm^2 。

②复耕（主体已列）

考虑到牵张场、跨越施工场临时占用耕地，本工程后期应恢复占用的耕地，对土地进行场地清理和深耕翻松，并施用复合肥、农家肥以培肥土壤。本区复耕面积 0.14hm^2 。

（2）植物措施（方案新增）

施工结束后，对牵张场、跨越施工场占用的林地实施灌草绿化，占用的草地进行撒播草籽，草种选用狗牙根，草种撒播密度 $80\text{kg}/\text{hm}^2$ ，灌木选用马桑，灌木栽植密度 2500 株/ hm^2 ，撒播草籽面积约 0.10hm^2 ，栽植灌木 50 株。

(3) 临时措施

①钢板铺设（主体设计）

主体设计为避免对地表造成大的扰动破坏，考虑在部分牵张场、跨越施工场地区铺设钢板，经统计，钢板铺设面积约 730m²。

②防雨布苫盖（方案新增）

本工程在施工建设过程中对牵张场及跨越施工场临时占地铺设防雨布进行垫底隔离，材料堆场处采用防雨布苫盖，防雨布可重复利用 3-4 次，本区域使用防雨布 450m²（非雨季采用密目网遮盖）。

5.3.3 大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程

大桥、定水、城南 35kV 变电站完成综自系统修改（含计算机监控系统、微机五防系统、远动系统的间隔名称及编号修改）。更换大桥变、城南变 SDH 设备并配备相应板卡及模块。本期完善工程无土建工作内容，不涉及水保措施。

5.3.4 水土保持措施工程量

本项目水土保持措施工程量见表 5-3 所示。

表 5-3 各防治分区水土保持措施工程量汇总表

防治分区		措施类型	水保措施	单位	数量	备注
老鸦-城南 35kV 线路 工程	塔基及临时 占地区	工程措施	排水沟	m	16	主体设计
			表土剥离	万 m ³	0.01	方案新增
			表土回覆	万 m ³	0.01	方案新增
			土地整治	hm ²	0.03	方案新增
		植物措施	灌草结合	hm ²	0.03	方案新增
		临时措施	临时截水沟	m	12	方案新增
			临时沉沙池	个	1	方案新增
			土袋挡墙	m ³	14.4	方案新增
			防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	m ²	300	方案新增
	电缆工程区	工程措施	表土剥离	万 m ³	0.08	方案新增
			表土回覆	万 m ³	0.08	方案新增
			土地整治	hm ²	0.26	方案新增
			复耕	hm ²	0.26	主体设计
		临时措施	防雨布遮盖	m ²	1300	方案新增
	施工便道区	工程措施	土地整治	hm ²	0.13	方案新增
			复耕	hm ²	0.07	主体设计

		植物措施	灌草结合	hm ²	0.06	方案新增
		临时措施	钢板铺设	m ²	1500	主体设计
			防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	m ²	700	方案新增
	其它临时占地区	工程措施	土地整治	hm ²	0.16	方案新增
			复耕	hm ²	0.10	主体设计
		植物措施	灌草结合	hm ²	0.06	方案新增
		临时措施	钢板铺设	m ²	500	主体设计
			防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	m ²	400	方案新增
	黄家坝-大桥改接老鸭 35kV 线路工程	工程措施	排水沟	m	35	主体设计
			表土剥离	万 m ³	0.04	方案新增
			表土回覆	万 m ³	0.04	方案新增
			土地整治	hm ²	0.11	方案新增
			复耕	hm ²	0.04	主体设计
		植物措施	灌草结合	hm ²	0.07	方案新增
		临时措施	临时截水沟	m	32	方案新增
			临时沉沙池	个	2	方案新增
			土袋挡墙	m ³	21.60	方案新增
			防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	m ²	550	方案新增
	施工便道区	工程措施	土地整治	hm ²	0.22	方案新增
			复耕	hm ²	0.15	主体设计
		植物措施	撒播草籽	hm ²	0.07	方案新增
		临时措施	钢板铺设	m ²	1850	主体设计
			防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	m ²	800	方案新增
	其它临时占地区	工程措施	土地整治	hm ²	0.24	方案新增
			复耕	hm ²	0.14	主体设计
		植物措施	灌草结合	hm ²	0.10	方案新增
		临时措施	钢板铺设	m ²	730	主体设计
			防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	m ²	450	方案新增

5.4 施工要求

1、基本原则

(1) 根据水土保持工程与主体工程“三同时”的原则，水土保持措施实施进度与主体工程建设、土石方工程施工进度相适应，及时防治新增水土流失。

(2) 坚持以“预防为主，防治结合”的原则，做到边施工、边防护，严格控制和及

时防治施工过程中的水土流失。

(3) 与主体工程相互配合、协调，在施工过程中尽量利用主体工程已有的水、电、交通等临时设施，减小临时工程量。

2、施工条件

(1) 交通条件

本工程新建线路位于南部县境内，有乡村公路可以利用，多以水泥及沥青路面为主，沿线还有乡村公路及机耕道与本工程线路平行接近或相互交叉，部分为碎石路面及土路，交通运输条件良好，施工车辆运行通畅。

(2) 施工临时设施

由于线路工程塔基呈点状分布，依此而布置的水保工程也有其特点。本线路水保工程施工临时设施占地面积较小，不再临时建房，临时生活、生产住房在沿线村镇租用现有民房即可满足要求。

(3) 材料供应

本工程建筑材料块石、砂石骨料、水泥以及水、电、汽（柴）油均可由主体工程在线路沿线购买一并供应。苗木、草种由当地农林部门统一购买。

3、水土保持工程施工方法

本工程水土保持工程措施主要包括工程措施、植物措施和临时措施。工程措施主要为表土剥离和回覆、土地整治、复耕；植物措施包括栽植灌木和撒播草籽；临时措施主要为防雨布遮盖措施。

(1) 防雨布遮盖措施实施

防雨布遮盖措施主要为临时堆放土石方的防雨布遮盖，用于减少雨水冲刷。

(2) 表土剥离、覆土实施

表土剥离：表层土剥离以人工施工为主，剥离表土采用人工胶轮车运输至表土临时堆放点后，人工摊平。

表土回覆：覆土之前对地表进行清理，清除石块树根等杂物，覆土土源来自施工前剥离的表层土，采用人工胶轮车运输土料。

(3) 植物措施实施

根据项目区自然气候、土壤条件，选择适宜当地生长的树种、草种实施植物措施。

植树：土地整治——挖树穴——施基肥——定苗覆土；

撒播草籽：土地整治——耙地整平——施肥——撒播草籽。

整地：包括平整土地、翻地、碎土（耙磨）等。

植树挖穴、植苗及撒播草种、培肥、灌溉、抚幼等都以人工为主。

4、施工进度安排

本工程施工期 12 个月，计划于 2026 年 1 月初开工，2026 年 12 月底建成运行。方案实施进度安排，遵循工程措施在先，随后实施植物措施的原则，遵循拦挡工程措施先于土石回填的原则。本项目主体工程与水土保持工程实施进度下表。

表 5-4 主体工程与水土保持工程实施进度双横道图

防治分区		措施类型		2026 年											
				1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
主体工程															
老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及 临时占 地区	工程措施	排水沟											
			表土剥离											
			表土回覆											
			土地整治											
		植物措施	灌草结合												-----
			临时措施	临时截水沟	-----										
		临时沉沙池		-----											
		土袋挡墙		-----											
		防雨布垫底 隔离、遮盖		-----											
	电缆工 程区	工程措施	表土剥离											
			表土回覆											
			土地整治											
		植物措施	撒播草籽											
		临时措施	防雨布遮盖	-----											
	施工便 道区	工程措施	表土剥离											
			表土回覆											
			土地整治											
		植物措施	灌草结合												-----
		临时措施	土袋挡墙	-----											
			防雨布垫底 隔离、遮盖	-----											
	其它临 时占地 区	工程措施	土地整治											
			复耕											
		植物措施	撒播草籽												-----
		临时措施	防雨布垫底 隔离、遮盖		-----										

注：—— 主体工程 工程措施 植物措施 ----- 临时措施

表 5-5 主体工程与水土保持工程实施进度双横道图

防治分区		措施类型		2026 年											
				1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
主体工程															
黄家坝- 大桥改接 老鸦 35kV 线 路工程	塔基及 临时占 地区	工程措施	排水沟												
			表土剥离												
			表土回覆												
			土地整治												
			复耕												
		植物措施	灌草结合												
		临时措施	临时截水沟												
			临时沉沙池												
			土袋挡墙												
			防雨布垫底 隔离、遮盖												
	施工便 道区	工程措施	表土剥离												
			表土回覆												
			土地整治												
		植物措施	灌草结合												
		临时措施	土袋挡墙												
			防雨布垫底 隔离、遮盖												
	其它临 时占地 区	工程措施	土地整治												
			复耕												
		植物措施	撒播草籽												
		临时措施	防雨布垫底 隔离、遮盖												
黄家坝- 大桥改接 老鸦 35kV 线 路工程	电缆工 程区	工程措施	表土剥离												
			表土回覆												
			土地整治												
		植物措施	撒播草籽												
		临时措施	防雨布遮盖												

注： 主体工程 工程措施 植物措施 临时措施

表 5-6 主体工程与水土保持工程实施进度双横道图

项目	2026 年													
	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月		
大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程														
主体工程														
水土保持工程														

注： 主体工程 工程措施 植物措施 临时措施

6 水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）等文件要求，本项目为编制水土保持方案报告表项目，不需开展监测工作，但应做好工程建设过程中各项水土流失防治工作

7 水土保持投资估算及效益分析

7.1 投资估算

7.1.1 编制说明

7.1.1.1 工程概况

南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程位于南充市南部县，项目为改建、建设类项目。南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程包括 3 个单项工程，（一）老鸦-城南 35kV 线路工程。（二）黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程。（三）大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程。

本项目总占地面积 1.36hm²，其中永久占地 0.08hm²，临时占地 1.28hm²，原始占地类型为耕地、林地、草地、其他土地。本项目土石方挖方总量 0.69 万 m³（自然方，下同，包括表土剥离 0.13 万 m³），填方总量 0.67 万 m³（包括表土回覆 0.13 万 m³），余方 0.02 万 m³，余方为线路工程产生的余方，在塔基及塔基施工临时占地区摊平处理，工程无永久弃方产生。项目计划 2026 年 1 月~2026 年 12 月实施，总工期 12 个月。

以下带___号的为方案新增措施，本项目水保措施如下：

工程措施：

老鸦-城南 35kV 线路工程：塔基排水沟 16m、复耕面积 0.43hm²、表土剥离 0.09 万 m³、表土回覆 0.09 万 m³、土地整治 0.58hm²；

黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程：塔基排水沟 35m、复耕面积 0.33hm²、表土剥离 0.04 万 m³、表土回覆 0.04 万 m³、土地整治 0.57hm²。

植物措施：

老鸦-城南 35kV 线路工程：灌草结合 0.15hm²；

黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程：灌草结合 0.24hm²。

临时措施：

老鸦-城南 35kV 线路工程：临时截水沟 12m、临时沉沙池 1 个，土袋挡墙 14.4m³，土袋挡墙拆除 14.4m³，防雨布垫底隔离、苫盖 2700m²、钢板铺设 1200m²；

黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程：临时截水沟 32m、临时沉沙池 2 个，土袋挡墙 21.60m³，土袋挡墙拆除 21.60m³，防雨布垫底隔离、苫盖 1800m²、钢板铺设 2580m²。

7.1.1.2 投资主要指标

本项目水土保持总投资为 37.858 万元。水土保持工程措施投资 10.02 万元，占水土保持总投资的 26.47%，水土保持植物措施投资 0.06 万元，占水土保持总投资的 0.16%，水土保持监测措施投资 0 万元，水土保持临时措施投资 17.43 万元，占水土保持总投资的 46.04%，独立费用 5.30 万元，占水土保持总投资的 14.00%，预备费 3.28 万元，占水土保持总投资的 8.66%，水土保持补偿费 1.768 万元，占水土保持总投资的 4.67%。

7.1.2 编制原则和依据

7.1.2.1 编制原则

(1) 投资估算编制的项目划分、费用构成、表格形式等依据水利部关于发布《水利工程设计概(估)算编制规定》及水利工程系列定额的通知(水总〔2024〕323 号)；

(2) 水土保持投资人工单价、主要材料价格、机械施工台时费、概算定额、取费项目及费率与主体工程一致；

(3) 主体工程定额中未明确的工程项目，采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费率；

(4) 水土保持投资估算价格水平年与主体工程一致，为 2025 年第二季度。

7.1.2.2 编制依据

(1) 工程量根据设计图纸资料按有关规定计算；

(2) 《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)；

(3) 《水土保持工程概算定额》(水总〔2024〕323 号)；

(4) 《水利工程设计概(估)算编制规定(水土保持工程)》(水总〔2024〕323 号)；

(5) 《水利工程施工机械台时费定额》(水总〔2024〕323 号)；

(6) 水泥、砂石、风、水、电价等，按主体工程提供价格计算；

(7) 水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》(办财务函〔2019〕448 号)；

(8) 《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅<关于制定水土保持补偿费收费标准>的通知》(川发改价格〔2017〕347 号)；

(9) 水利部关于发布《水利工程设计概(估)算编制规定》及水利工程系列定额的通知(水总〔2024〕323 号)；

(10) 四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定>相应调整办法》的通知(川水函〔2019〕610 号)。

7.1.3 编制说明及估算成果

7.1.3.1 项目划分

本方案投资估算分为工程措施费、植物措施费、监测措施费、施工临时工程费、独立费用、预备费、水土保持补偿费等部分。

本项目人工单价与主体工程一致，为 17.39 元/工时计。材料价格与主体工程一致，材料价格包括材料原价、材料运杂费、材料采购及保险费。主要材料如水泥、卵石、砂子就近从市场购买，其他次要材料价格参考市场价确定，均为不含增值税价格。项目区主要材料及机械单价见表 7-1、7-2。

表 7-1 材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格（元）	基价（元）	备注
1	水泥	t	360	260	主体工程提供， 均为不含增值税价格
2	中砂	m ³	200	70	
3	卵石	m ³	76.85	70	
4	粗砂	m ³	200	130	
5	钢筋	t	3800	2580	
6	细砂	m ³	200	70	
7	特细砂	m ³	200	70	
8	商品混凝土 C15	m ³	410	200	
9	商品混凝土 C20	m ³	425	200	
10	商品混凝土 C25	m ³	430	200	
11	商品混凝土 C30	m ³	450	200	
12	施工用水	m ³	1.50		
13	施工用电	kW·h	0.75		
14	柴油	t	8000	3020	
15	汽油	t	7000	3010	
16	草籽	kg	80	60	
17	密目网	m ²	0.7		参照最新市场价格并调 整为不含增值税价格
18	土袋	个	0.25		
19	防雨布	m ²	8.95		

表 7-2 施工机械台时汇总表单位：元

定额编号	名称及规格	台时 费	其中				
			折旧 费	修理及替 换设备费	安装拆 卸费	动力燃 料费	其它 费用
02055	振动器（插入式 1.1kW）	1.54	0.25	0.69		0.60	
02090	风水枪	43.73	0.17	0.30		43.26	
04093	汽车起重机 5t	114.06	12.41	9.93		49.98	41.75
03076	胶轮架子车	0.68	0.19	0.49			
02002	砼搅拌机（0.4m ³ ）	31.92	2.65	4.46	0.97	6.45	17.39
01053	推土机 59kW	113.73	9.17	12.36	0.47	55.20	36.53

定额编号	名称及规格	台时 费	其中				
			折旧 费	修理及替 换设备费	安装拆 卸费	动力燃 料费	其它 费用
01003	单斗挖掘机 (2.0m ³)	224.77	54.38	53.19		75.45	41.75
03013	自卸汽车 8t	111.65	17.99	11.19		61.60	20.87
01054	推土机 (74kw)	143.92	16.81	20.92	0.86	68.80	36.53
04153	卷扬机 3t	27.75	1.59	0.64	0.03	8.1	17.39
03004	载重汽车 5t	85.75	6.47	9.37		49.04	20.87
03055	洒水汽车 4m ³	108.66	9.71	11.12		66.95	20.87
11019	单级离心清水泵≤12.5m ³ /h20m	18.90	0.05	0.31	0.1	1.05	17.39
01038	装载机 2m ³	161.91	18.11	14.13		108.80	20.87

7.1.3.2 建筑安装工程费

本项目措施单价由直接费、间接费、企业利润、税金组成。

(1) 直接费

直接费由基本直接费、其他直接费组成。

A 基本直接费

包括人工费、材料费和施工机械使用费。

人工费=定额劳动量 (工时) × 人工预算单价 (元/工时)

材料费=定额材料用量×材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量(台时)×施工机械台时费 (元/台时)

B 其他直接费

其他直接费=基本直接费×其他直接费率

(2) 间接费

直接费×间接费费率计算

(3) 企业利润

按 (直接费+间接费) × 企业利润率计算

(4) 税金

按 (直接费+间接费+企业利润) × 综合税率计算, 根据川水函〔2019〕610 号计取税金。

(5) 建筑安装工程费措施单价

建筑安装工程费单价=直接费+间接费+企业利润+材料补差+税金

其各项费率见表 7-3:

表 7-3 水保定额措施单价费率取费表单位：%

编号	费用名称	计费基础	土方工程	其他工程	混凝土工程
1	其他直接费	基本直接费	4.8	5.1	4.8
2	间接费	直接费	4.8	4.5	7.5
3	利润	直接费+间接费	7	7	7
4	税金	直接费+间接费+利润	9	9	9

7.1.3.3 设备费

设备费由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。

7.1.3.4 估算编制

a 工程措施、植物措施费用

按工程量×单价或指标计算。

措施费用=措施单价×工程量

b 监测措施

参照《水利工程设计概(估)算编制规定（水土保持工程）》（水总〔2024〕323 号）规定，并结合项目实际情况，本项目为编制水土保持方案报告表项目，不需开展水土流失专项监测工作，因此监测措施费为 0 万元。

c 临时措施费用

临时措施费用包括临时防护工程、其他临时工程费和施工安全生产专项三部分组成。其中临时防护工程按临时工程量×单价计算；其他临时工程费按一至三部分投资合计的 1.5%计列；施工安全生产专项按一至四部分建安工作量之和的 2.5%计算(不含设备购置费)。

7.1.3.5 独立费用标准

独立费用由建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费组成。

a 建设管理费

参照《水利工程设计概(估)算编制规定（水土保持工程）》（水总〔2024〕323 号）对建设管理费取费规定，建设管理费包括项目经常费和技术咨询费。项目经常费按一至四部分投资合计的 0.6%~2.5%计算(水土保持竣工验收费按市场调节价计列或根据实际情况计算)，技术咨询费根据工作内容，并根据项目的规模大小和水土保持实际情况计列。

b 科研勘测设计费

根据《水利工程设计概(估)算编制规定（水土保持工程）》（水总〔2024〕323 号）的通知及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）

的相关规定，并根据项目的规模大小和水土保持实际情况计列。

c 工程建设监理费

根据《水利工程设计概(估)算编制规定（水土保持工程）》（水总〔2024〕323 号）的通知及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）的相关规定，并根据项目的规模大小和水土保持实际情况计列。

7.1.4 水土保持补偿费

根据《国家发展改革委、财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（发改价格[2017]1186 号）、《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格[2017]347 号）和四川省水利厅、四川省财政厅、四川省发展和改革委员会、中国人民银行成都分行《关于进一步做好水土保持补偿费征收工作的通知》（川水函[2019]1237 号），本项目为一般性生产建设项目，水土保持补偿费根据征占地面积按 1.3 元/m² 计算，本项目占地面积 1.36hm²，合计水土保持补偿费 1.768 万元。

水土保持补偿费计算表见 7-4。

表 7-4 水土保持补偿费计算表

费用名称	数量	单位	单价（元）	合计（万元）	备注
水土保持补偿费	1.36	hm ²	1.3	1.768	按占地面积算

7.1.5 预备费

预备费按工程措施、植物措施、监测措施、临时措施及独立费用五部分之和的 10% 计算。

7.1.6 投资总估算

本方案投资估算分为工程措施、植物措施、监测措施、临时措施、独立费用、预备费、水土保持补偿费等部分。本项目水土保持总投资为 37.858 万元。水土保持工程措施投资 10.02 万元，水土保持植物措施投资 0.06 万元，水土保持监测措施投资 0 万元，水土保持临时措施投资 17.43 万元，独立费用 5.30 万元，预备费 3.28 万元，水土保持补偿费 1.768 万元。

本项目水土保持工程总估算表、分部工程估算表等详见表 7-5 至 7-11。

表 7-5 水土保持投资估算总表 单位：万元

工程或费用名称	方案新增					主体已列	合计
	建安工程费	设备费	植物措施费	独立费用	小计		
第一部分 工程措施	4.63				4.63	5.39	10.02
老鸦-城南 35kV 线路工程	2.91				2.91	2.57	5.48
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	1.72				1.72	2.82	4.54
大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程							
第二部分 植物措施			0.06		0.06		0.06
老鸦-城南 35kV 线路工程			0.03		0.03		0.03
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程			0.03		0.03		0.03
大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程							
第三部分 监测措施							
土建设施							
设备及安装							
监测期观测运行费							
第四部分 施工临时工程	7.97				7.97	9.46	17.43
(1) 临时防护工程	7.15				7.15	9.46	16.61
老鸦-城南 35kV 线路工程	4.84				4.84	3.00	7.84
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	2.31				2.31	6.46	8.77
大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程							
(2) 其他临时工程	0.15				0.15		0.15
(3) 施工安全生产专项	0.67				0.67		0.67
第五部分 独立费用				5.30	5.30		5.30
建设管理费				0.80	0.80		0.80
科研勘测设计费				4.50	4.50		4.50
水土保持监理费							
一至五部分投资	12.60		0.06	5.30	17.96	14.85	32.81
预备费					3.28		3.28
水土保持补偿费					1.768		1.768
总投资					23.008	14.85	37.858

表 7-6 水土保持工程措施估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	总价 (万元)
	第一部分：工程措施				10.02
一	老鸦-城南 35kV 线路工程				5.48
1	塔基及临时占地区				0.88
1.1	排水沟	m	16	375.28	0.60
1.2	表土剥离	万 m ³	0.01	120000	0.12
1.3	表土回覆	万 m ³	0.01	118000	0.12
1.4	土地整治	hm ²	0.03	13417	0.04
2	电缆工程区				3.44
2.1	复耕	hm ²	0.26	45867.86	1.19
2.2	表土剥离	万 m ³	0.08	120000	0.96
2.3	表土回覆	万 m ³	0.08	118000	0.94
2.4	土地整治	hm ²	0.26	13417	0.35
3	施工便道区				0.49
3.1	复耕	hm ²	0.07	45867.86	0.32
3.2	土地整治	hm ²	0.13	13417	0.17
4	其它临时占地区				0.67
4.1	复耕	hm ²	0.10	45867.86	0.46
4.2	土地整治	hm ²	0.16	13417	0.21
二	黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程				4.54
1	塔基及临时占地区				2.59
1.1	排水沟	m	35	375.28	1.31
1.2	复耕	hm ²	0.04	45867.86	0.18
1.3	表土剥离	万 m ³	0.04	120000	0.48
1.4	表土回覆	万 m ³	0.04	118000	0.47
1.5	土地整治	hm ²	0.11	13417	0.15
2	施工便道区				0.99
2.1	复耕	hm ²	0.15	45867.86	0.69
2.2	土地整治	hm ²	0.22	13417	0.30
3	其它临时占地区				0.96
3.1	复耕	hm ²	0.14	45867.86	0.64
3.2	土地整治	hm ²	0.24	13417	0.32
三	大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程				

表 7-7 水土保持植物措施估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	总价（万元）
	第二部分：植物措施				0.06
一	老鸦-城南 35kV 线路工程				0.03
1	塔基及临时占地区				0.01
1.1	灌草结合	hm ²	0.03	1255.31	0.01
2	电缆工程区				
3	施工便道区				0.01
3.1	灌草结合	hm ²	0.06	1255.31	0.01
4	其它临时占地区				0.01
4.1	灌草结合	hm ²	0.06	1255.31	0.01
二	黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程				0.03
1	塔基及临时占地区				0.01
1.1	灌草结合	hm ²	0.07	1255.31	0.01
2	施工便道区				0.01
2.1	灌草结合	hm ²	0.07	1255.31	0.01
3	其它临时占地区				0.01
3.1	灌草结合	hm ²	0.10	1255.31	0.01
三	大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程				

表 7-8 水土保持临时措施估算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	总价（万元）
	第四部分：临时措施				17.43
(一)	临时防护工程				16.61
一	老鸦-城南 35kV 线路工程				7.84
1	塔基及临时占地区				0.69
1.1	临时截水沟	m	12	29.60	0.04
1.2	临时沉沙池	个	1	800	0.08
1.3	土袋挡墙	m ³	14.4	209.82	0.30
1.4	防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	m ²	300	8.95	0.27
2	电缆工程区				1.16
2.1	防雨布遮盖	m ²	1300	8.95	1.16
3	施工便道区				4.38
3.1	钢板铺设	m ²	1500	25.00	3.75
3.2	防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	m ²	700	8.95	0.63
4	其它临时占地区				1.61
4.1	钢板铺设	m ²	500	25.00	1.25
4.2	防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	m ²	400	8.95	0.36

二	黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程				8.77
1	塔基及临时占地区				1.19
1.1	临时截水沟	m	32	29.60	0.09
1.2	临时沉沙池	个	2	800	0.16
1.3	土袋挡墙	m ³	21.60	209.82	0.45
1.4	防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	m ²	550	8.95	0.49
2	施工便道区				5.35
2.1	钢板铺设	m ²	1850	25.00	4.63
2.2	防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	m ²	800	8.95	0.72
3	其它临时占地区				2.23
3.1	钢板铺设	m ²	730	25.00	1.83
3.2	防雨布苫盖、隔离（非雨季采用密目网遮盖）	m ²	450	8.95	0.40
三	大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程				
(二)	其他临时工程	万元	10.08	1.5%	0.15
(三)	施工安全生产专项	万元	26.69	2.50%	0.67

表 7-9 水土保持独立费用估算表

编号	工程或费用名称	计列标准	总价（万元）
	第五部分：独立费用		5.30
一	建设管理费	根据《水利工程设计概(估)算编制规定》及水利工程系列定额的通知(水总〔2024〕323 号)，并结合项目的规模和实际情况计列。	0.80
二	科研勘测设计费		4.50
三	水土保持监理费		纳入主体投资

表 7-10 主体工程已有水保投资单位：万元

防治分区		措施类型	措施内容	单位	工程量	单价（元）	投资（万元）
老鸦-城南 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	工程措施	排水沟	m	16	375.28	0.60
	电缆工程区	工程措施	复耕	hm ²	0.26	45867.86	1.19
	施工便道区	工程措施	复耕	hm ²	0.07	45867.86	0.32
		临时措施	钢板铺设	m ²	700	25.00	1.75
	其它临时占地区（含牵张场及跨越施工场）	工程措施	复耕	hm ²	0.10	45867.86	0.46
		临时措施	钢板铺设	m ²	500	25.00	1.25
黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	塔基及临时占地区	工程措施	排水沟	m	35	375.28	1.31
			复耕	hm ²	0.04	45867.86	0.18

	施工便道区	工程措施	复耕	hm ²	0.15	45867.86	0.69
		临时措施	钢板铺设	m ²	1850	25.00	4.63
	其它临时占地 区(含牵张场及 跨越施工场)	工程措施	复耕	hm ²	0.14	45867.86	0.64
		临时措施	钢板铺设	m ²	730	25.00	1.83
合计							14.85

表 7-11 分年度投资表单位：万元

序号	工程或费用名称	建设工期	合计
		2026 年	
一	第一部分：工程措施	10.02	10.02
1	老鸦-城南 35kV 线路工程	5.48	5.48
2	黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	4.54	4.54
3	大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程		
二	第二部分：植物措施	0.06	0.06
1	老鸦-城南 35kV 线路工程	0.03	0.03
2	黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	0.03	0.03
3	大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程		
三	第三部分：监测措施		
四	第四部分：临时措施	17.43	17.43
	(一) 临时防护工程	16.61	16.61
1	老鸦-城南 35kV 线路工程	7.84	7.84
2	黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程	8.77	8.77
3	大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程		
	(二) 其他临时工程	0.15	0.15
	(三) 施工安全生产专项	0.67	0.67
五	第五部分：独立费用	5.30	5.30
	建设管理费	0.80	0.80
	科研勘测设计费	4.50	4.50
	水土保持监理费		
六	预备费	3.28	3.28
七	水土保持补偿费	1.768	1.768
八	水保总投资	37.858	37.858

表 7-12 工程单价汇总表单位：元

定额编号	项目名称	单位	单价	其中							
				人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	企业利润	价差	税金
01147	土地整治	100m ²	134.17	12.18	13.96	69.96		4.50	7.32	4.77	
03003	铺设土工布	100m ²	1047.67	278.30	458.39			26.52	53.42	57.16	
01005	排水沟开挖	100m ³	4612.95	3209.15	96.27			119.00	171.22	251.69	
01044	沉沙凼开挖	100m ³	5226.78	3671.82	73.44			134.83	194.00	285.19	

参考 03003	防雨布遮盖	100m ²	895.581	278.30	351.43			22.67	45.67	48.86	
03027	浆砌石排水沟	100m ³	37595.19	15026.46	9067.72	319.92		878.91	1770.51	1894.45	1854.66
04023	C ₂₀ 砼沉沙池	100m ³	77007.32	13979.36	19796.70	2874.77	8477.67	1624.63	3272.72	3501.81	6362.09

7.2 效益分析

在方案拟定的各项措施实施后,施工期水土流失基本得到控制,在试运行期的水土流失也很小,方案实施可有效防治因工程建设造成的水土流失,防止土壤被雨水、径流冲刷,保护水土资源,使占地区域内的水土流失得到有效控制,生态环境得到恢复。

水土流失防治指标计算见表 7-13。

$$1、水土流失治理度 = \frac{\text{水土流失治理达标面积}}{\text{水土流失总面积}} \times 100\%$$

$$2、土壤流失控制比 = \frac{\text{项目区容许土壤流失量}}{\text{方案实施后土壤侵蚀强度}};$$

$$3、渣土防护率 = \frac{\text{实际挡护的永久弃土(石渣)+临时堆土数量}}{\text{永久总弃土(石渣)+临时堆土总量}} \times 100\%$$

$$4、表土保护率 = \frac{\text{保护的表土数量}}{\text{可剥离表土总量}} \times 100\%$$

$$5、林草植被恢复率 = \frac{\text{林草植被面积}}{\text{可恢复林草植被面积}} \times 100\%$$

$$6、林草覆盖率 = \frac{\text{林草植被面积}}{\text{项目总占地面积}} \times 100\%$$

表 7-13 水土流失防治指标计算表

序号	项目	计算方法	计算数据		计算结果	目标值
1	水土流失治理度	水土流失治理达标面积/水土流失总面积	水土流失治理达标面积(hm ²)	水土流失总面积(hm ²)	99.26%	97%
			1.35	1.36		
2	土壤流失控制比	容许土壤流失量/治理后的平均土壤流失强度	容许土壤流失量(t/km ² ·a)	治理后的平均土壤流失强度(t/km ² ·a)	1.67	1
			500	300		
3	渣土防护率	实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量/永久弃渣和临时堆土总量	实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量(万 m ³)	永久弃渣和临时堆土总量(万 m ³)	98.55%	92%
			0.68	0.69		
4	表土保护	保护表土数量/防	保护的表土数量	可剥离表土	92.31%	92

序号	项目	计算方法	计算数据		计算结果	目标值
			(万 m ³)	(万 m ³)		
	率	治范围表土数量	0.12	0.13		
5	林草植被恢复率	林草类植被面积/ 可恢复林草植被面积	林草总面积 (hm ²)	可恢复林草植被面积 (hm ²)	97.56%	97%
			0.40	0.41		
6	林草覆盖率	林草类植被面积/ 项目区面积	林草总面积 (hm ²)	项目区面积 (hm ²)	29.41%	25%
			0.40	1.36		

通过实施本方案，项目水土流失治理度达到 99.26%，土壤流失控制比为 1.67，渣土防护率 98.55%，表土保护率 92.31%，林草植被恢复率为 97.56%，林草覆盖率为 29.41%，经分析，项目各项指标均达到水土保持防治标准目标。

8 水土保持管理

为保证本方案的顺利实施、工程水土流失得到有效控制、项目区及周边环境良性发展，应建立健全水土保持领导协调组织和机构，落实方案实施的技术力量和资金来源，严格资金管理，加强项目管理，实行全方位监督。本方案实施保证措施包括组织领导措施、技术保证措施、投资落实和使用管理措施、质量保证措施、监督保障措施等，在工程的建设与管理过程中，贯彻落实水土保持与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。

8.1 组织管理

8.1.1 组织机构

根据《中华人民共和国水土保持法》，水土保持方案报水行政主管部门批准后，由建设单位负责组织实施。为保证水土保持方案的顺利实施，需要建立强有力的组织领导机构。建设单位需成立水土保持管理机构，负责工程建设和运行期水土保持方案的实施工作。机构的主要职责为：

(1) 认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持方针，确保水保工程安全，充分发挥水保工程效益。

(2) 工程施工期间，负责与设计、施工、监测、监理单位保持联系，协调好水土保持方案与主体工程的关系，确保水保工程的正常开展和顺利进行，并按时竣工，最大限度减少人为造成的水土流失和生态环境的破坏。

(3) 深入工程现场进行检查和观测，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实状况，为有关部门决策提供基础资料。

(4) 建立、健全各项档案，收集分析整编资料，为水土保持工程验收提供相关资料。

8.1.2 管理措施

建设单位应按照《中华人民共和国水土保持法》、《水土保持法实施条例》等法律法规的要求，成立水土保持方案实施管理部门，确定专职人员，负责水土保持管理工作，即负责组织、协调和监督水土保持方案的实施。按照《工程建设管理办法》中环境保护与水土保持篇章的要求，制定水土保持工作的规章制度。同时将水土保持工作纳入主体

工程建设管理中，将其作为项目管理的重要内容之一，实现制度化和常态化。严格实行工程招标制，对水土保持工程施工进行科学指导，及时发现并解决问题。对相关人员培训，强化水土保持意识，明确水土流失防治责任和义务。

在日常管理工作中，建设单位主要采取以下管理措施：

（1）将水土保持工作列入重要议事日程，切实加强领导，真正做到责任、措施和投入“三到位”，认真组织方案的实施和管理，定期检查，自觉接受有关部门和社会监督。

（2）加强水土保持的宣传、教育工作，提高施工人员和各级管理人员以及工程附近群众的水土保持意识。

（3）制定方案实施的目标责任制，防止建设中的行为与水土保持方案相抵触的现象发生，并负责协调本方案和主体工程的关系。

（4）在施工和运行过程中，定期或不定期地对在建或已建的水土保持工程进行检查观测，随时掌握其运行状态，进行日常维修养护，消除隐患，维护水土保持工程完整。

8.2 后续设计

随着主体工程设计深度的深入，工程布局和工程量会更加细化和精确，建设单位要委托设计单位对照已批复的水土保持方案报告及其批复意见，按照有关规定进行水土保持工程的施工图设计，在主体工程的施工图设计中应将批复后的防治措施和投资纳入。

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023 年 1 月 17 日水利部令第 53 号发布）第十六条“水土保持方案经批准后存在下列情形之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报原审批部门审批：（一）工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点治理区的；（二）水土流失防治责任范围或者开挖填筑土石方总量增加 30%以上的；（三）线型工程山区、丘陵区部分线路横向位移超过 300 米的长度累计达到该部分线路长度 30%以上的；（四）表土剥离量或者植物措施总面积减少 30%以上的；（五）水土保持重要单位工程措施发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或者丧失的。因工程扰动范围减少，相应表土剥离和植物措施数量减少的，不需要补充或者修改水土保持方案。”第十七条：在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报原审批部门审批。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）中要求，生产建设单位应当依据批准的水土保持方案与主体设计同

步开展水土保持初步设计和施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

8.3 水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）等文件要求，本项目为编制水土保持方案报告表项目，不需开展监测工作，但应做好工程建设过程中各项水土流失防治工作。

8.4 水土保持监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号），凡主体工程开展监理项目工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在 20 公顷以上或者挖填土石方总量在 20 万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师；征占地面积在 200 公顷以上或者挖填土石方总量在 200 万立方米以上的项目，应当由具有水土保持施工监理专业资质的单位承担监理任务。

本项目征占地面积不足 20 公顷，挖填土石方量不足 20 万立方米，因此不单独进行水土保持监理，纳入主体工程监理一并开展。

8.5 水土保持施工

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）和《生产建设项目水土保持方案审查要点》（办水保[2023]177号），水土保持应严格执行“三同时”制度和绿色施工要求。

（1）“三同时”制度

水土保持方案实施过程中应采取“三同时”制度，水土保持设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；生产建设项目竣工验收，应当验收水土保持设施；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

（2）绿色施工

为保证水土保持设施的顺利实施，并达到预期目的，项目在施工建设过程中应进行绿色施工，具体要求如下：

1) 施工管理

1、建设单位根据批复的水土保持方案，对施工单位水土保持实施提出绿色施工要求。施工单位在施工过程中，对其责任范围内的水土流失负责。施工单位必须具有水土保持专业技术人员，实施各项水土保持措施；并加强水土保持技术培训，强化施工人员的水土保持意识，提高施工人员的水土保持工程施工技术水平。

2、施工单位应采取各种有效措施，减少在其防治范围内发生水土流失，避免对其范围外的土地进行扰动、破坏地表植被，对周边生态环境的影响。

3、严格按照水土保持要求进行施工，施工过程中，如需进行设计变更，及时与建设单位、设计单位和监理单位协商，按相关程序变更或补充设计批准后，再进行相应的施工。

4、植物措施施工时，加强植物措施的后期抚育工作，抓好植物的抚育和管护，清除杂草，确保各种植物的成活率，发挥植物措施的水土保持效益。

2) 运行期管理

定期或不定期地对验收过的水土保持工程进行检查观测，随时掌握其运行状态，进行日常维修养护，消除隐患，维护水保工程完整。工程发生重大险情或事故，应及时向上级主管业务部门报告，并研究补救措施。

3) 公众参与与监督

积极向当地群众宣传《中华人民共和国水土保持法》，制定明确的公众参与制度，实施群众监督。

8.6 水土保持设施验收

在本项目完工以后，项目建设单位应按照《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172 号）等文件精神，及时开展水土保持设施自主验收工作。

（一）建设单位组织开展水土保持设施竣工验收，验收组中应当至少有一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库参加并签署意见，形成的水土保持设施验收鉴定书应当明确水土保持设施验收合格与否的结论。

（二）公开验收情况。除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应当在水

水土保持设施验收合格后,通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开,公示期限不少于 20 个工作日。对于公众反应的主要问题和意见,生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

(三) 报备验收材料。生产建设单位应当在水土保持设施验收通过 3 个月内,向审批水土保持方案的水行政主管部门南充市水务局报备水土保持设施验收材料。

(四) 系统录入。建设单位应当在取得报备证明后 10 个工作日内登录全国水土保持信息管理系统,填报生产建设项目基本信息、方案审批和水土保持设施验收情况等相关信息。

水土保持设施验收合格并交付使用后,建设单位应当加强水土保持设施的管理和维护,确保水土保持设施安全、有效运行。

南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程水土保持方案报告表

专家技术审查意见

姓名	吴 军	工作单位	中铁二院工程集团有限责任公司	职称	高级工程师	手机号码	13678182425
四川省水利厅水土保持方案技术审查专家 在 库 编 号				CSZ-ST052			
<p>南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程（以下简称“本项目”），位于四川省南充市南部县。老鸦-城南 35kV 线路工程起于线路起于 110kV 老鸦变 35kV 高压柜，止于 35kV 城南变；黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程起于线路起于 110kV 老鸦变 35kV 高压柜，止于 35kV 坝桥线 34#。大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程位于南部县。</p> <p>项目建设内容及规模：包括 3 个单项工程，分别为老鸦-城南 35kV 线路工程、黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程、大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程。</p> <p>用地情况：项目总占地面积 1.36hm²，其中永久占地 0.08hm²，临时占地 1.28hm²，原始占地类型为耕地、林地、草地、其他土地。</p> <p>土石方情况：本项目土石方挖方总量 0.69 万 m³（自然方，下同，包括表土剥离 0.13 万 m³），填方总量 0.67 万 m³（包括表土回覆 0.13 万 m³），余方 0.02 万 m³，余方为线路工程产生的余方，在塔基及塔基施工临时占地区摊平处理，工程无永久弃方产生。</p> <p>建设单位为国网四川省电力公司南部县供电分公司。本项目动态总投资 1245 万元，静态投资 1235 万元，其中土建投资 958 万元。资金来源为业主自筹。本工程计划 2026 年 1 月~2026 年 12 月实施，总工期 12 个月。</p> <p>项目区属中亚热带湿润季风气候区，多年平均气温 16.8℃，大于 10℃积温 5335℃，年均降水量 952.16mm，多年平均蒸发量 656.3mm；多年平均相对湿度为 84%；年均日照 1354.9h，年均风速 1.75m/s。项目区土壤为紫色土；项目区植被属亚热带常绿阔叶林，区域林草覆盖率 48.3%。</p> <p>根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持区划（试行）>的通知》（办水保〔2012〕512 号），南部县属于西南紫色土区；根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188 号）、《四川省省级水土流失重点防治区和重点治理区复核划分成果》（川水函[2017]482 号），项目区所处的南充市南部县属嘉陵</p>							

江下游省级水土流失重点治理区。项目区容许土壤流失量为 $500\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ ，项目占地范围内土壤流失背景值为 $885\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ 。项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、生态保护红线等水土保持敏感区。

编制单位四川河川科技有限公司根据专家意见对《南充南部老鸦 110kV 变电站 35kV 配套送出工程水土保持方案报告表（送审稿）》（以下简称《报告表》）进行了修改、完善。经专家复核认为，该水土保持方案报告表修编稿总体符合水土保持法律法规、技术标准等有关规定，基本同意该水土保持方案报告表，提出技术审定意见如下：

一、主体工程水土保持分析与评价

- （一）基本同意主体工程选址水土保持制约性因素的分析与评价。
- （二）基本同意对项目占地、土石方平衡、施工工艺与方法的水土保持分析与评价。
- （三）基本同意土石方处置水土保持分析与评价。
- （四）基本同意对主体工程中具有水土保持功能工程的评价与界定。

二、水土流失防治责任范围

同意项目建设期水土流失防治责任范围为 1.36hm^2 。

三、设计水平年

同意设计水平年为 2027 年。

四、水土流失防治目标

同意执行西南紫色土区建设项目一级防治标准。同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度为 97%，土壤流失控制比为 1.0，渣土防护率达到 92%，表土保护率为 92%，林草植被恢复率为 97%，林草覆盖率为 25%。

五、水土流失预测分析

基本同意水土流失预测分析内容和方法。本项目建设将产生土壤流失总量为 35.40t，其中背景流失量为 18.93t，新增水土流失量为 16.47t。施工期新增水土流失量 12.45t，占新增水土流失总量的 75.59%，因此水土流失防治的重点时段是施工期，水土流失的重点为线路工程塔基及临时占地区、施工便道区。

六、防治分区及防治措施体系和总体布局

（一）同意将本项目水土流失防治区划分为老鸦-城南 35kV 线路工程区、黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程区、大桥、定水、城南 35kV 变电站二次完善工程区，共 3 个一级分区。其中将线路工程区分为塔基及临时占地区、电缆工程区、施工便道区、其它临时占地区 4 个二级防治分区。

(二) 同意水土流失防治措施体系和总体布局。

七、分区防治措施布设

(1) 老鸦-城南 35kV 线路工程区

①塔基及临时占地区

工程措施：排水沟 16m、表土剥离 0.01 万 m³、表土回覆 0.01 万 m³、土地整治 0.03hm²。

植物措施：撒播草籽面积 0.03hm²，栽植灌木 25 株。

临时措施：临时排水沟 12m、临时沉沙池 1 个、土袋挡墙 30m、防雨布苫盖 300m²（非雨季采用密目网遮盖）。

②电缆工程区（黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路的电缆依托该电缆沟一并敷设）

工程措施：表土剥离 0.08 万 m³、表土回覆 0.08 万 m³、土地整治 0.26hm²、复耕 0.26hm²。

临时措施：防雨布遮盖 1300m²。

③施工便道区

工程措施：土地整治 0.13hm²、复耕 0.07hm²。

植物措施：撒播草籽面积 0.06hm²，栽植灌木 50 株。

临时措施：钢板铺设面积 1500m²、采用防雨布 700m²（非雨季采用密目网遮盖）。

④其它临时占地区

工程措施：土地整治 0.16hm²、复耕 0.10hm²。

植物措施：撒播草籽面积 0.06hm²，栽植灌木 25 株。

临时措施：钢板铺设面积 500m²、防雨布 400m²（非雨季采用密目网遮盖）。

(2) 黄家坝-大桥改接老鸦 35kV 线路工程区

①塔基及临时占地区

工程措施：排水沟 35m、表土剥离 0.04 万 m³、表土回覆 0.04 万 m³、土地整治 0.11hm²、复耕 0.04hm²。

植物措施：撒播草籽面积约 0.07hm²，栽植灌木 75 株。

临时措施：临时排水沟 32m、临时沉沙池 2 个、土袋挡墙 45m、防雨布苫盖 550m²（非雨季采用密目网遮盖）。

②施工便道区

工程措施：土地整治 0.22hm²、复耕 0.15hm²。

植物措施：撒播草籽面积约 0.07hm²，栽植灌木 50 株。

临时措施：钢板铺设 1850m²、防雨布 800m²（非雨季采用密目网遮盖）。

③其它临时占地区

工程措施：土地整治 0.24hm²、复耕 0.14hm²。

植物措施：撒播草籽 0.10hm²，栽植灌木 50 株。

临时措施：钢板铺设 730m²、防雨布 450m²（非雨季采用密目网遮盖）。

八、施工组织

基本同意水土保持施工组织和进度安排。

九、水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161 号）等要求，本项目编制水保方案报告表，可不单独开展水土保持监测工作。项目在建设过程中，建设单位应自行对建设区内的水土流失进行防治和观测，做好防护工作，减少水土流失。

十、水土保持投资

本项目水土保持总投资为 37.858 万元。水土保持工程措施投资 10.02 万元，水土保持植物措施投资 0.06 万元，水土保持监测措施投资 0 万元，水土保持临时措施投资 17.43 万元，独立费用 5.30 万元，预备费 3.28 万元，水土保持补偿费 1.768 万元。

十一、水土保持效益分析

基本同意水土保持效益分析。通过实施各项水土流失防治措施，工程至设计水平年，项目水土流失治理度达到 99.26%，土壤流失控制比为 1.67，渣土防护率 98.55%，表土保护率 92.31%，林草植被恢复率为 97.56%，林草覆盖率为 29.41%，相关防治指标均达到设定目标值。建设区水土流失可得到有效治理和控制，生态环境得到恢复或改善。

十二、其他

相关附表、附图及附件基本齐全及规范。

综上，本项目水保方案报告表编制总体符合水土保持相关法律法规规定，基本满足《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令 53 号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》（办水保〔2023〕177 号）、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）等规范性文件和技术标准等要求，同意上报主管部门审批，作为本项目水土保持工作依据。

专家签名：

吴军

2025年 7 月 3 日

四川省水利厅

SICHUAN PROVINCIAL WATER RESOURCES DEPARTMENT

请输入关键字...

智能搜索

首页 组织机构 政务公开 水利资讯 网上办事 互动交流 网站导航

您当前所在位置: 首页 > 水利资讯 > 公示公告

四川省水利厅技术审查专家库名单

作者: 来源: 厅规划计划处 时间: 2018-01-11 12:00 点击率: 4262次 【打印】 【关闭】

我厅面向社会公开征集技术审查专家,形成《四川省水利厅技术审查专家库名单》,已经2017年12月29日第10次厅长办公会审议通过。现将《四川省水利厅技术审查专家库名单》公布如下。

水文类专家(104名)

编号	姓名	专业	职称	单位名称
CSZ-SW001	马运革	水文与水资源	高工	四川省水文水资源勘测局

CSZ-ST049	杨桂莲	水土保持	高工	成都市水利电力勘测设计院
CSZ-ST050	肖玉保	水土保持	高工	四川省交通厅公路规划勘察设计研究院
CSZ-ST051	肖莉	水土保持	高工	四川省交通厅公路规划勘察设计研究院
CSZ-ST052	吴军	水土保持	高工	中铁二院工程集团有限责任公司
CSZ-ST053	吴杨	水土保持	高工	四川公路桥梁建设集团有限公司
CSZ-ST054	吴咏	水土保持	高工	四川省蜀水生态环境建设有限责任公司
CSZ-ST055	吴海蓉	水土保持	高工	凉山彝族自治州水利电力基本建设工程质量监督站
CSZ-ST056	吴媛	水土保持	高工	四川省电力设计院
CSZ-ST057	邱乐东	水土保持	高工	自贡市水土保持办公室